




מוניטור וידאו לתינוקות Watch My Baby™ - Marathon 350

הוראות שימוש וטיפול

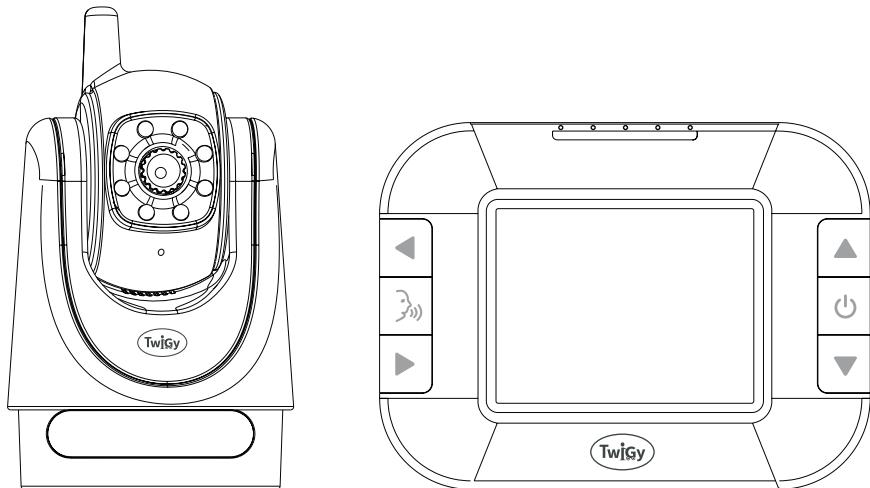

משובק ע"י **דvron**

יצרן: אם סי דיביסס | MC Devices Co., Ltd | ס.א.

שם דגם יצרן: Watch My Baby™ - Marathon 350 ש.מ. י.ב.ו.א.

הובואן: דvron יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. נ.וליס

טלפון: 04-9966333 | מילוי: 511345241 | ח.ג.

חשיבות: שמרו לשימוש עתידי! קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלහן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התיחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

אזהרה: מכשיר זה הינו מכשיר עדר בלבד! אין המכשיר מהו
תחליף לתשומת ליבו ואחריותו של ההוראה! כמו כן
מכשיר זה איננו מהו מוניטור רפואי.

אזהרה: אין להשתמש במתאים וסוללות שאינם מתאימים
למכשיר ועלולים לפגוע בתקינותו.

אזהרה: אין לחשוף את הסוללות לחום.

אזהרה: אין לחשוף את המכשיר לחום, קור, רטיבות קיצוניים.
כמו כן אין לחשוף אותו, באופן ישיר לקרני שמש.

אזהרה: יש לוודא כי המוניטור של התינוק והמתאים נמצאים
במרחב של לפחות מטר אחד ממינית התינוק.

אזהרה: במהלך השימוש במכשיר, אין לכוסתו במגבת. ובזמן
ני��ונו יש לוודא כי הוא נמצא במצב כבוי (OFF).

אזהרה: אין להניח שום דבר על כבל החשמל.

אזהרה: על מנת למנוע נפילה או מעידה בשל חוסר תשומת לב
לכבל החשמלי יש לחברו במקום שבו אתם לא עוברים
באופן קבוע.

אזהרה: יש תמיד להוציא את המכשיר מהשקב לפני ניקיון הבית.
אין ליצור שום מגע בין הקabel החשמלי לבין מים.

אזהרה: יש לאפשר גישה נוחה לחברו וניתוק תקע הדינה מרשת
החשמל.

אזהרה: במידה והכבל החשמלי או המתאם נפגמו, אין להחליפו בcabל אחר שאינו מאשר על ידי היבואן או היצרן. cabל שאינו מתאים למכשיר עלול להיות מסוכן ולגרום לנזק בלתי הפיך למוניטור.

מצבי ים ולילה

 מצב לילה בחר במצב לילה בתפריט

 מצב ים בחר במצב ים בתפריט

במצב לילה התראת מחוץ לטוויה אינה פעילה, אך מומלץ להשתמש באפשרות זו רק כאשר יחידת ההורה ויחידת התינוק נמצאות במקומות קבועים כמו חדר ההורה ו חדר התינוק, בדרך כלל במעטם המיועד לזה.

תכונות

מדידת טמפרטורה



אפשרות הקשה ודיבור
אל התינוק



רטט



אור אינפרא אדום
לאריאית לילה



שירי תינוקות





יחידת הורה אחת יכולה לנטר
4 יחידות תינוק בו זמינות



אפשרות הטיה, סיבוב והזזה.
300 מעלות במאזון,
120 מעלות במאזן.




תוכן הקופסה

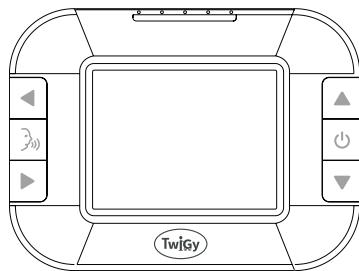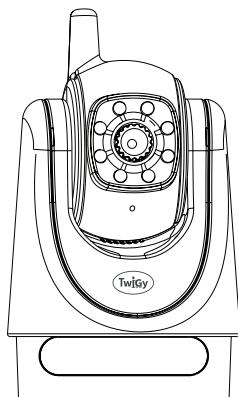


יחידת הורה

יחידת תינוק

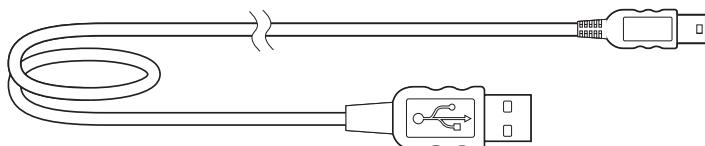

2 כבלי USB




מתאם USB



מדריך למשתמש


הוראות שימוש

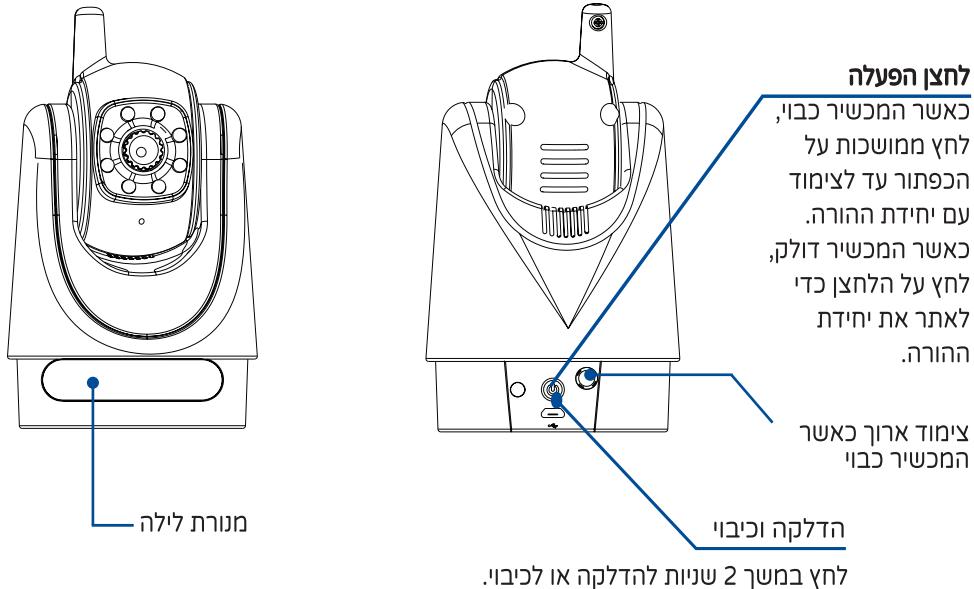

נתוני טכניים

2.4GHz	תדר
19	מספר ערוצים
FHSS	תאיימות
TFT LCD "3.5	מסך
USB, 5V, 500mA	מתאם USB
19dBm	הספק חשמלי יחידת תינוק
-83dBm	rngishot יחידת ההורה
Lion 1600mAh 3.7V	סוללה יחידת ההורה
7-9h	זמן עבודה
4-8h	זמן טעינה
10°-40°C (50-104 F)	טווח טמפרטורה
-10°-70°C (14-158 F)	טווח טמפרטורה לאחסנה
8	מספר שירים

יחידת הורה

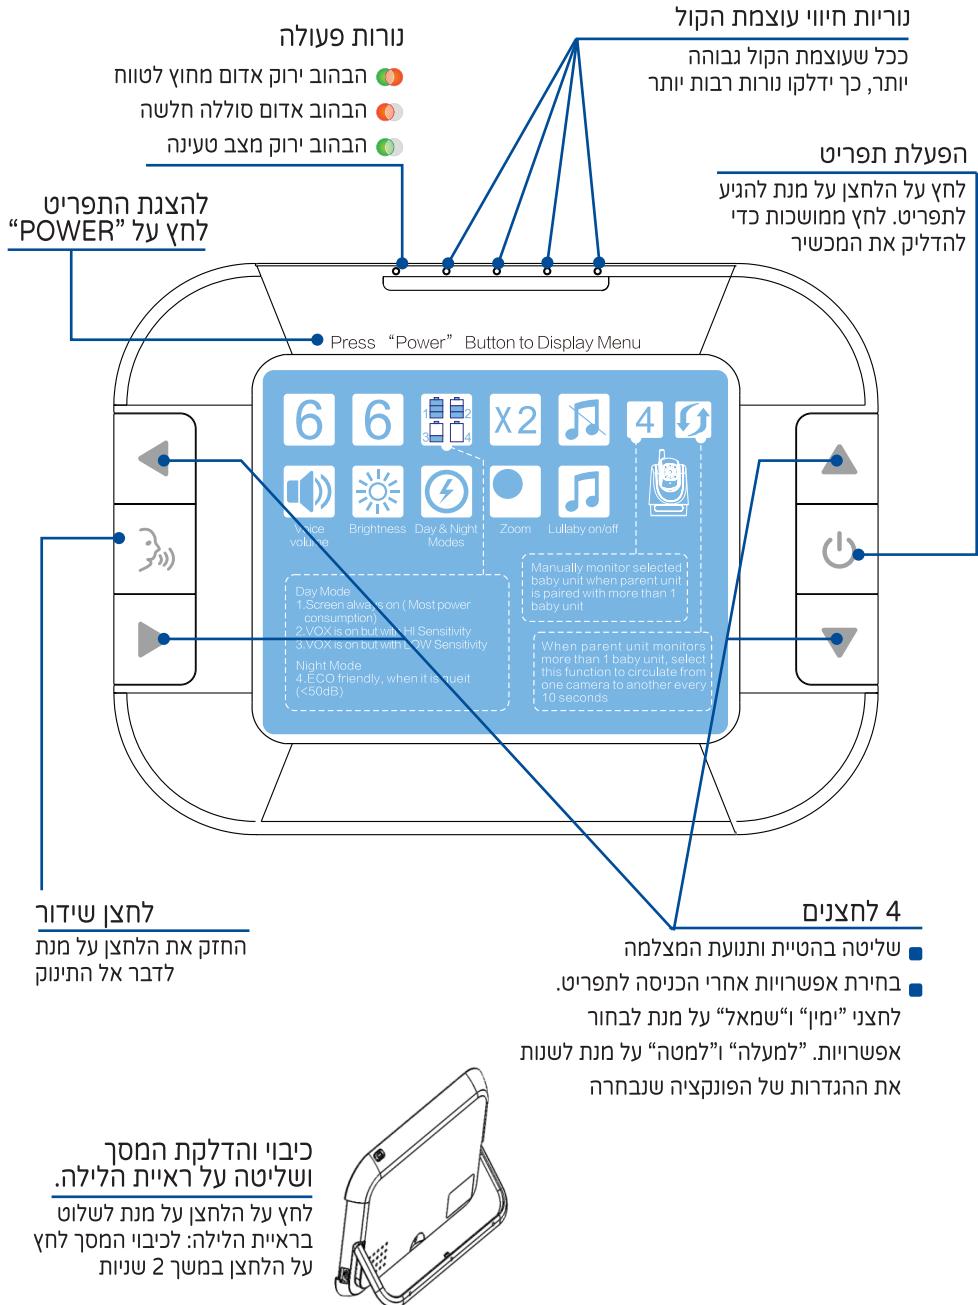

התראות הורים



הנדרת רטט

2 אפשרויות הגדרה:

- רטט בלבד - עצמת הקול היא 0
- רטט וצליל - לחץ על כפתור הדלקה וכיבוי המסך ביחד עם לחץ החצץ "לטטה" במשך 5 שניות על מנת לכבות או להדילק אפשרות זו

טוווח ההתראה



צפוף מתחם
המכשורים אינם בטוחה הקליטה.
 מנורת החיווי תבהב בצבעים אדום וירוק



כל 30 שניות
כל 30 שניות ישמע צפוף התראה.
 מנורת החיווי תבהב בצבע אדום



סוללה חלה

צפוף כל 30 שניות



הבהוב "O"

הבהוב "H"



<15 °C (61 °F)

>30 °C (86 °F)

לחץ על כפתור הדלקה וכיבוי המסך ביחד עם לחצן החץ “שמאל” במשך 5 שניות על מנת לכבות או להדלק אפשרות זו. צפוף אחד משמעו דולק, 2 צפזופים משמע כבוי.

הוראות שימוש ביחידת ההוורה



על ייחידת ההוורה להמצא בטוויה הנגדל משני מטרים מיחידת התינוק על מנת למנוע מ”ש aliqua.“.

