




סלקל לתינוק™ - Beyond™

הוראות שימוש וטיפול

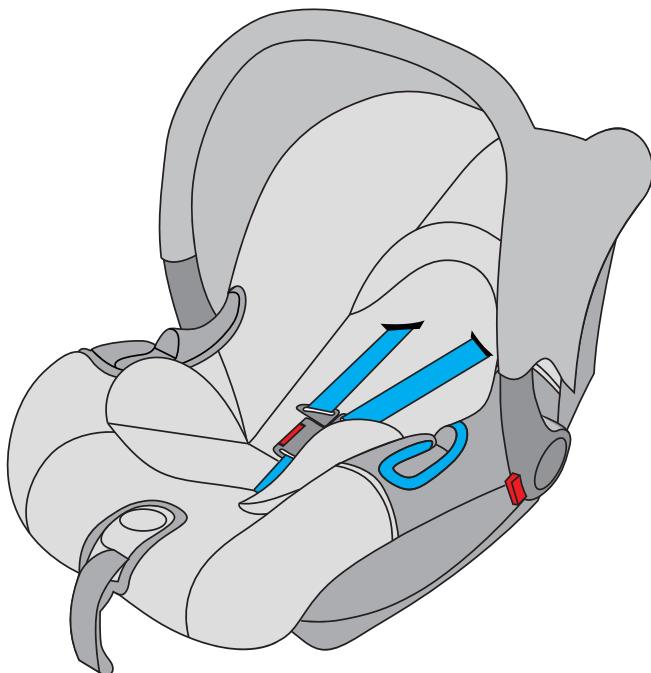

מזהם לרוב סוכני
המתאים לסלקלים

משובץ ע"י **דvron**

היצר: Babytots Child Products Co., Ltd, סין
שם דגם יצרן: DLT 20A שם דגם יבואן: סלקל לתינוק™
היבואן: דvron יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס
טל: 04-9966333 א.ס. 511345241

חשיבות: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלහן לפני השימוש,
ולשמר עליהן לצורך התЇיחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

הסלקל מיועד לילדים מגיל לידה ועד למשקל של 13 ק"ג

אזהרה: אין להושיב יותר מילד אחד במושב.

אזהרה: אין לחבר את הסלקל במושב רכב המצויד בכרית אויר
פעילה.

אזהרה: אין להשאיר את הילד ללא השגחה.

אזהרה: סלקל זה מתאים למושבי רכב בעלי 3 נקודות חיבור לפחות
תקן ECE R44.04.

אזהרה: יש להתקין את הסלקל ארוך ורך נגד כיוון הנסיעה.

אזהרה: התקנת הסלקל תתבצע על מושב רכב הפונה כלפיו
הנסיעה בלבד. אין להתקין את הסלקל על מושב רכב
הפונה נגד כיוון הנסיעה, או פונה לצד, או מושב רכב
מתהפך.

אזהרה: לפני השימוש יש לוודא שמושב זה מתאים לשימוש
ברכבך. יש לשטחן שמושב בהתאם להוראות
השימוש, בשימוש נכון מושב זה מספק הגנה עבור הילד.

אזהרה: יש לסלק את כל אריזות הנילון על מנת למנוע חנק.

אזהרה: יש לחגור את ילדך בכל עת.

אזהרה: יש לוודא שרכזיות הבטיחות מהודקות על גוףו של הילד,
אר לא לוחצות עליו. יש לוודא שהרכזיות אינן מסובבות
או מופתלות.

אזהרה: על מנת לשמור על חום גוףו של הילד, ניתן להניח שמיכה

מעל לרצועות הבטיחות. חגורת הבטיחות לא תהיה עיליה אם היא תחנור מעיל מעיל או בגנד עבה, או שמייכה.

אזהרה: בהרכבת המוצר יש לוודא שהלകים ניידים לא יבואו במנע עם הילך.

אזהרה: יש להשתמש בריפוד הנוסף הפנימי רק עם תינוק השוקל עד 5 ק"ג.

אזהרה: אין להניח את הסלקל על משטחים רכים או גבויים.

אזהרה: לאחר שהמושב חשוף לשמש, יש לוודא שהלקי הפלסטיק והמתכת לא חמימים מדי, ורק אז להושיב את הילך.

אזהרה: בזמן שהסלקל נמצא ברכב, יש להעביר את הידית למצב אחסון (הידית מאחור), על מנת למנוע חשיפה יתר לשמש.

אזהרה: אין להשתמש בסלקל אם התגלה בו פגם, או כאשר רצועות הבטיחות לא תקיןות קרועות או חסרות.

אזהרה: אין להוסיף אביזרים או חלפים לסלקל, שלא אושרו על ידי היצרן או המפ"ץ.

אזהרה: אין לעורר בסלקל שינויים שלא אושרו על ידי היצרן או המפ"ץ.

אזהרה: אין להשתמש בסלקל ללא הריפוד. הריפוד הוא חלק מאמצעי ההגנה של הסלקל.

אזהרה: אין להשאיר דברים רופפים ברכב. בזמן בלימה או תאונה חפצים אלה ישתחררו ויסקנו את נסיעי הרכב.

אזהרה: אין להניח סלקל ברכב מבלי לעגנו למושב הרכב, גם אם לא מושבים בו יلد.


אזהרה: אין להניח חפצים כבדים על המושב בזמן אחסנתו.

אזהרה: לפני הושבת הילך בסלקל, יש לוודא שהסלקל מעונן היטב למקוםו.

אזהרה: אין להשתמש בסלקל אם ראשו של הילך מגע לגובה של יותר משניים וחצי סנטימטר מקצה הסלקל.

- אזהרה:** לפני שנושאים את הסלקל יש לוודא שהילד חגור ושיידית האחיזה נעולה במצב נשיהה.
- אזהרה:** אין להוציא את הילד מהסלקל בעת נסעה. אם יש צורך להוציא את הילד, חייבים לעצור את הרכב תחילתו.
- אזהרה:** עבור פנים יש להוועץ ברופא לפני השימוש בסלקל.
- אזהרה:** לפני שימושים את הילד בסלקל המחבר לעגלה, יש לוודא שהסלקל מעוגן היטב במקומו.
- אזהרה:** אין לשתמש בסלקל לאחר שהרכב עבר תאונת דרכים.
- אזהרה:** אין לשתמש במושב בטיחות יד שנייה או מושב בטיחות שאין יודע את ההיסטוריה שלו.
- אזהרה:** אין לאחסן בתא האחסון של הוראות השימוש חפצים כבדים או חדים העולמים להוות סכנה במקרה של בלימה פתואמית או תאונה.
- אזהרה:** אין להניח את הסלקל על משטח גבוה כגון שולחן או מיטה וכו', או על משטח רך כגון: כרית, סכנת נפילה.
- אזהרה:** יש לוודא תמיד שרצועת הבטיחות של הרכב מאובטחת היטב במעברים הממוסנים בכחול בקדמת המושב. וודא כי רצועת הקتفיים עוברת דרך המעבר המוסמן בכחול בחלק האחורי של המושב.
- אזהרה:** הסלקל מותאם עפ"י התקן האירופאי (ECE R44/04) ומותאם עבור ילדים מגיל לידה עד 13 ק"ג.
- אזהרה:** יש לכסות את המושב כאשר הרכב בוחנה ע"מ שהבדיקות לא יחרסו, יש להמנע מחשיפה ממושכת לשמש ישירה.
- אזהרה:** יש לשתמש ארכוך וرك בריפוד המושב המקורי של היצרן.
- אזהרה:** אין להסיר אף תווית ממושב הבטיחות, מידע חשוב נמצא בתוויות אלה.

הিירות עם הסלקל

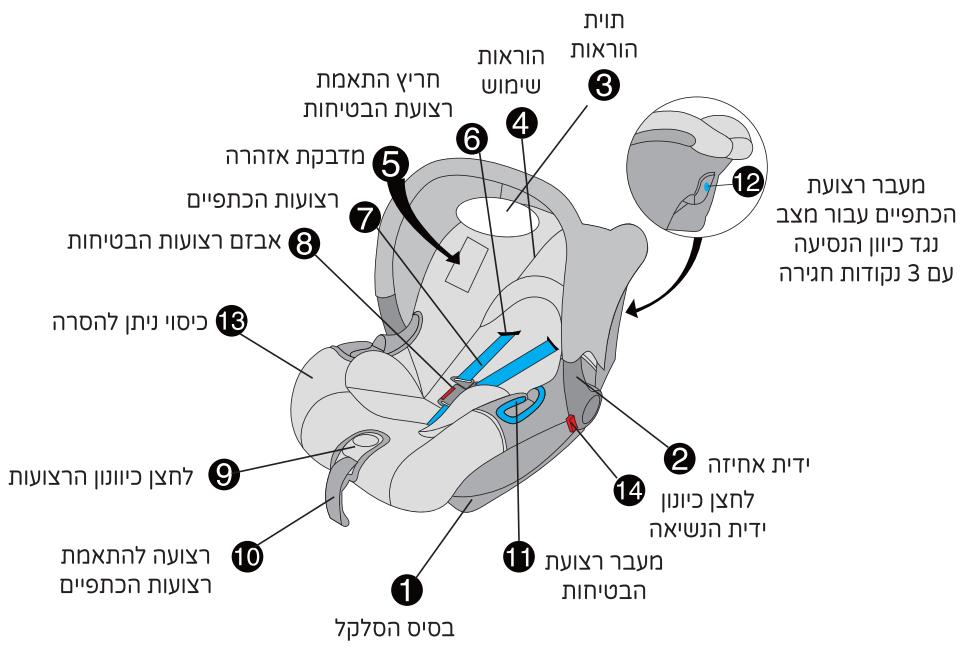

שימוש לב:


מושב הרכב מותאם לתקן ECE R44.04. המותאים לרוב סוג הרכוב. המושב מתאים לרכבים המאושרים לכך, (כמפורט בספר הרכוב). במקרה של ספק לגבי התקנת המושב יש להתייעץ עם המושוק.

למושב זה 2 שימושים:


1. התקנה במושב הרכב - לפני הוראות השימוש.
2. התקנה על העגלת - לפני הוראות השימוש.

חיגרת הילד בסלקל

שחרר מעט את הרצועות על ידי לחיצה על כפתור המתאים ומשיכה קדימה של שתי רצועות הכתפיים, לחץ על כפתור האבזם לפיתוח הרצועות.
שחרר את מהבר רצועות הכתפיים והפרד בין שתי הרצועות. הושב את הילד בסלקל כשהוא שעון וצמוד לגב המושב ועודו שהוא יושב בצורה טيبة על המושב, בנוחות ובגובה המתאים.

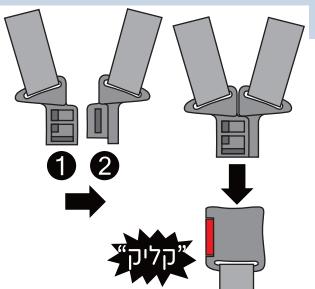


הכנס את הלשוניות לאבזם, עד השמע "קליק" העיליה. נסה למשור את הלשוניות כדי לוודא שהם ננעלו היטב. מתח את רצועות הכתפיים ע"י משיכת הרצעעה בקדמת המושב בין רגלי התינוק.

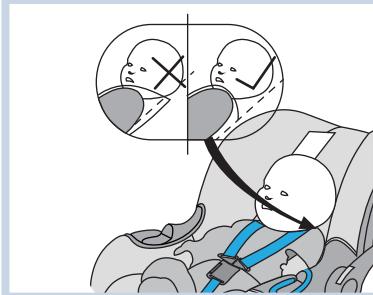

העבר את רצועות הכתפיים מעל כתפי היד ומסביב למותני. וודא שגובה רצועות הכתפיים בגובה או מעט מתחת לכף היד. הצמד יחד את מחבר רצועות הכתפיים וודא שהמחבר אינו לוחץ על הרטמה להיות מהודקת. אם ניתן לצבוט ברצועה, סימן שהרטמה אינה מהודקת היטב. גובה הרצועות חיב להתאים לגובה ולדך.


רצועות רתמת הכתפיים

בדוק את גובה החירצים של רצועות הכתפיים. רצועות הכתפיים צריכים להיות בגובה כתפי היד או מעט מתחת לגובה כתפי היד. במידה ולא מתאימות לגובה כתפי ייד יש לשנות את הגובה. יש להסיר את הרצועות בגב המושב ובקדמת המושב, יש להכניס את הרצועות בחור המתאים לגובה ילדכם ולוודא כי אין מתחות או מפוזלות.

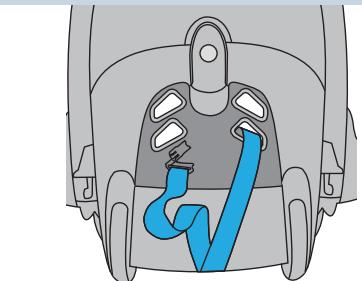

עצות בטיחות לחגירת היד:


- אין להושיב את הילד בסקלל כשהוא לבוש בגדי מגושים ועבים מאוד. ביגוד כזה יפריע לחגורה להיות מהודקת. חנורה שנייה מהודקת עלולה לנגרום לפציעה ואף למוות במקרה של בלימת פטע או תאונה.
- לשמרה על חום הילד הנח שמיכה על הילד ומעל לרתמת הבטיחות, לאחר שחגرت אותו בטיחות לסקלל.
- להבטחת התאמת טוביה יותר לתינוק שرك נולד, השתמש בתוספת הריפוד ותומך בראש המסוקים עם סקלל זה. אין להשתמש בתוספת הריפוד ליד משקלו מעל 5 ק"ג. אין להניח ריפוד נוסף אחר מתחת לילד או לצידו.

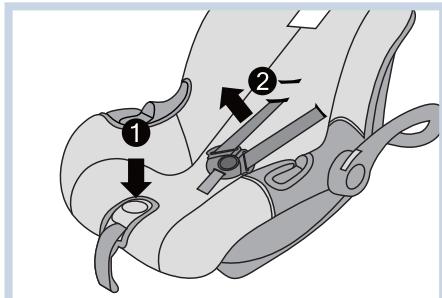

על מנת להרחיב את רצועת הבטיחות יש ללחוץ על הלחץ בקדמת המושב (1), יש למשור בשני קצוות הרצועה לכיוון (2).

על מנת למתח את רצועת הבטיחות משור את הרצועה בקדמת המושב (1), עד למתייחה מלאה של הרצועות (2) והידוק על גוףו של התינוק, אך לא לוחצת עליין. וודא שהילד מאובטח היטב לסלקל. על הרצועות להיות שטוחות, לא מסובבות או מפוזלות, כשהן מונחות על כתפי הילד. על לחבר רצועות הכתפים להמצא על חזה הילד, מקביל לבית השחי של הילד.

התקנה בעדרת חגורות הבטיחות של הרכב

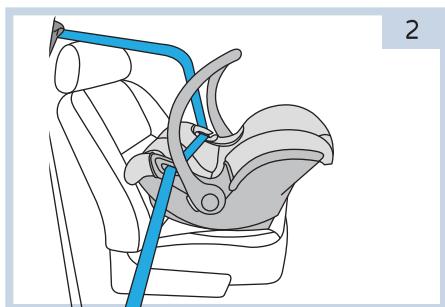


2



1


הshall את חגורת המותניים בעלת 3 נקודות החגירה של הרכב, דרך הפתחים המתאיםים המסומנים בכחול וחבר אותה לאבזם מצד הנגד.

הצב את הסלקל על גבי מושב הרכב הפונה לכיוון הנסעה וודא שהמושב מונח היטב בצוואר יציבה ככל האפשר. במידה וחגורת הבטיחות של הרכב ניתנת לכיוון, יש לכוננה לגובה הנמור ביותר. ידית הנשיאה חייבת להיות לכיוון מעלה כשהסלקל מותקן ברכב.

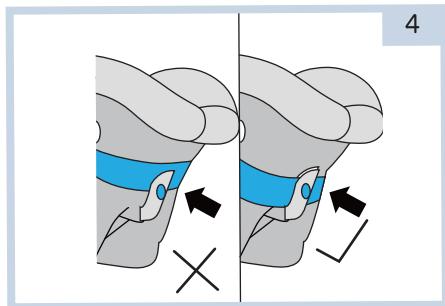

4


הכנס את רצועת הכתף (שהועברה לחلك האחורי) לתוך התפס המופיע בגב הסלקל. יש לוודא שהרצועה מאובטחת היטב והוכנסה היטב לתפס, שאינה מותחה וaina מסובכת או מופתלת.

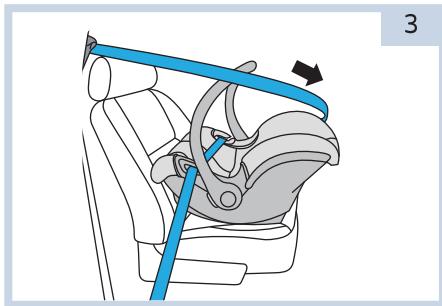

3

העבר את רצועת הכתף של הרכב מסביב החلك האחורי של הסלקל, הדק את חגורת הבטיחות של הרכב תוך דחיפת הסלקל והצמידתו המיריבית למושב הרכב. נעל את רצועת הכתף תוך הקפדה על מתיחתה. אין להשאיר את רצועת הכתף במצב נעל.

יש לוודא שהנורת הבטיחות והאבדם אינם מפריעים לחבר הסלקל. כדי לוודא שהסלקל מוחבר היטב נסה להריםו, במידה ואינו מוחבר היטב יש לחזור שוב על שלבי ההתקנה.

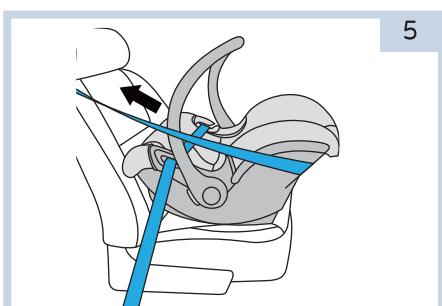

5

אזהרה: אין לחבר את הסלקל במושב רכב המצויד בכרית אויר פעליה.

אזהרה: שים לב להבדל בהנחיות בשימוש חגורת הכתפיים וחגורת המותן בעת התקנת הסלקל ברכב.

נתוני הרכב המתאימים להתקנת הסלקל:

סלקל זה ניתן להתקנה ברוב הרכבים בעזרת חגורת הבטיחות של הרכב עם זאת, ישן חגורות בטיחות ומצלבי התקנה שאינם מתאימים להתקנת סלקל. היועץ בספר הרכב למידע על חגורות הבטיחות ואמצעי ההתקנה ברכב שלך.

רכב שבו קיימים האבזור הבא אינם מתאים להתקנת סלקל:

1. חגורות בטיחות ממונעות.
2. דלת הרכב נפתחת כלפי מעלה.
3. חגורת הכתף והמוון בעליה שני מנגנון החזרה אוטומטיים של הרצועות, מנגןן לרצעת הכתף ומנגנון לרצעת המותן.
4. חגורת בטיחות הכוללת רק רצעה למותן הנמתחת רק בעת בלילה פתאומית או תאונה.

יש לשימוש לב להוראות לפניהם התקנת המושב ברכב:

אין להשתמש במושב בו כרית אויר פעילה. יש לשימוש לב להבדלים בין החגורת האלכסונית וחגורת הבטיחות של הרכב כאשר מתקנים את המושב ברכב.

מצבי התקנה:


בນיתוח סטטיסטייה של תאונות עליה כי ילדים בטוחים יותר כאשר מושב הבטיחות מותקן במושב הרכב האחורי. יש להעדיף להושיב ילדים מתחת לגיל 12 על מושבי בטיחות במושב האחורי של הרכב. מצב ההתקנה הטוב ביותר הוא כאשר:

- הוא המצב המומלץ על פי ספר הרכב.
- ההתקנה הסקלקל אך ורק על גבי מושבי רכב הפונים לכיוון הנסיעה. אין להתקין את הסקלקל על מושב רכב מתכפל או הפונה הצדית.
- אין להתקין את הסקלקל על גבי מושב רכב עם כרית אויר קדמית פעילה.

ידית נשיאה:

לידיות שלושה מצבים נעילה:

- A. מצב שינה/ביטול נדנד.
- B. מצב ישיבה.
- C. ידיות נשיאה/התקנה ברכב.

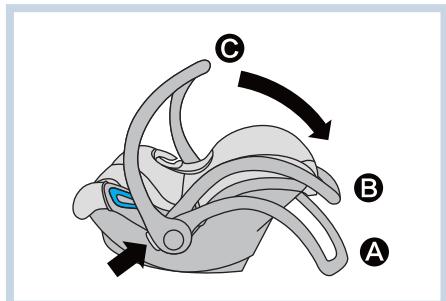

לשינוי מצב יש ללחוץ על שני הcptורים שבסמן לצייר. יש לוודא שהידית נעולה במצב נשיאה, לפני שמררים את הסקלקל כשהילד יושב בו.

ידית שאינה נעולה עלולה לגרום לתנועות בלתי צפויות ולפציעת היד.

בעת שהסלקל מותקן ברכב, יש לוודא שידית הנשיאה נעולה באחד משלשות המצבים. למניעת פציעת היד בעת בלילה פתאומית או תאונה, אין לחבר לידית צעדים או כל דבר אחר בעת שהסלקל מותקן ברכב.

גגון:

לשוני מצב הגגון יש לאחוז בקשת הגגון משני הצדדים ולסובב את הגגון למצב המבוקש. להסרת בד הגגון, הדז אט בד הגגון מהמתלה עד שהכפטור נחשף. לחץ על הכפטור לשחרר את קצה קשת הגגון. החלק החוצה את בד הגגון מהקשת והסר את הגגון. אם משתמשים בסקלל ללא הגגון, יש לשחרר את הקשת משני הצדדים. להחלפת הגגון יש לחזור על הפעולות בסדר הפוך.

ריפורד נסוף לתינוק:

השתמש בריפורד הנסוף לティינוק להענקת תמייקה נוספת וابتחת התאמת רתמת הבטיחות, עברור תינוקות קטנים. יתכן ויהי עלי' לשנות את גובה רתמת הבטיחות להתאמה לידך.

להתקנת הריפורד הנסוף בסקלל:

1. השחל את האבזם המרכזי דרך החירץ שבריפורד הנסוף.
2. משורר את שתי רצועות הכתף מעל ומסביבו לצדי הריפורד הנסוף. הצמד את הריפורד הנסוף לתחתית הסקלל. חלקו העליון של הריפורד הנסוף צריך להניע עד מתחתן לחירוצים של רצועות הכתפיים.
3. בהתקנה נכונה, הריפורד הנסוף ורתמת הבטיחות יראו כמו באירור המתאים.

השתמש בריפורד הנסוף לילדיים עד לממשק 5 ק"ג בלבד.

תומך ראש:

השתמש בתומך הראש להענקת תמייקה נוספת נוספת של התינוק.

1. ניתן להשתמש בתומך הראש גם מבלי להשתמש בריפורד הנסוף ליד.
2. להתקנת תומך הראש, השחל את לשוניות הידוק תומך הראש דרך חירוצים בגב המושב והצמד אותו לאחר ייחד. יש להשחיל את לשוניות ההידוק אך ורק דרך חירוצים שמעל החירוצים דרכם מושחלות רצועות הכתפיים.
- אין להשחיל את לשוניות ההידוק דרך החירוציםعلילונים ביותר יחד עם רצועות הכתפיים, כיון שתומך הראש עשוי לעול להפריע להידוק רתמת הבטיחות.

תכוונות רתמת הבטיחות של הסקלל:

אבזם ותמת הבטיחות:

לשחרור לשוניות האבזם, לחץ על הכפטור האדום. לחיבור הלשוניות, הכנס כל לשונית לאבזם וואן נשמעת נקישה, המאשרת את נעלית הלשונית. יש לוודא שהבזם פועל כשרורה והוא נקי מלכלוך.

מחבר רצועות הכתפיים:

להפרדת המחבר יש ללחוץ על אמצעו ולהפריד. להידוק יש ללחוץ יחד עד לנעליה. יש למקם את מחבר רצועות הכתפיים במרכז חזה הילד, במקביל לבית השחן.

מתאים רתמת הבטיחות:

1. לשחרור הרתמה יש ללחוץ על הכפטור תוך כדי משיכת רצועות הכתפיים החוצה.
2. להידוק הרתמה, משורר באיטיות את מתאמם הרתמה עד שרמת הבטיחות מוחודשת ליד, אך לא יותר מאשר עלי'.


שמור על סביבת המתאם נקייה מלכלוך. אין לנסות להסיר את מכסה המתאם או כפטור המתאם.

חיבור הסלקל לעגלה:

הסלקל מותאם לרוב סוגי המתאימים לסלקלים של **Cybex Maxi - Cosi**.
יש לבדוק התאמה מלאה לפני הרכישה!



2

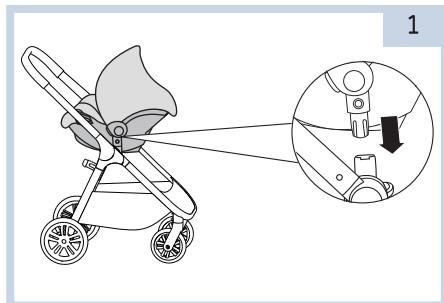

1

יש להושיב את הסלקל אר וرك נגד כיוון הנסיעה, אין להושיב אותו עם כיוון הנסיעה.

יש לחבר את המתאים לסלקל ואז לחבר לשולדת העגלה, עד השמע "קליק" הנעילה המאשר את נעילת הסלקל במקומו.



3

על מנת להסיר את הסלקל יש ללחוץ בשני צידי המושב על החלצנים ולהרים את הסלקל עד להסרה מלאה.

נקיון ואחזקה:

ניתן לנוקות את بد הסלקל בעזרת מים קרים וסבון עדין בככיבית יד עד 30 מעלות, אין לייבש במיליש כביסה אלא בתליה בלבד. אין להשתמש בחומרי הלבנה.


ניקוי חלקו הפלסטי:

ניתן לנוקות את חלקו הפלסטי בעזרת ספוג עם מים חמימים וסבון עדין. יש ליבש היטב בעזרת מגבתה.

אין להשתמש בחומרי הלבנה או חומרי נקי ביתיים העולאים להחליש את הפלסטיק.

הסרת הריפורד:

- הסר את רצועות הכתפיים והשלל אותן החוצה דרך החרצים.
- הסר את הריפורד מהמושב ע"י פתיחת רצועות הגומי בגב המושב.
 - העבר בזיהירות את הריפורד מעבר למכסה הרצואה המתאמת. אין להסיר את המכסה ממקומו. השחל את רתמת הבטיחות דרך החרצים שברירוף המושב, תוך הסרת הריפורד מוסקלק, וזאת שהריפורד משוחרר לגמרי מהמושב.

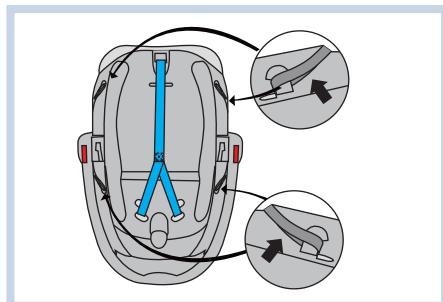

הרכבת הריפורד:

חוור על הפעולות להסרת הריפורד בסדר הפוך. לאחר הרכבת הריפורד מחדש, וודא שרצועות הכתפיים מושחלות מחדש דרך החרצים המתאימים לגובה כתפי הlid. אין להשתמש בסקלק ללא הריפורד. אין להשתמש בסקלק ללא רתמת הבטיחות. אם הרתמה מילוכלת במיוחד או פגומה, פנה ליצן או המפיץ כדי להחליפה.

ניקוי רצועות הבטיחות:

ניתן לנוקות את הרצועות בעזרת ספוג עם מים חמימים וסבון עדין. יש להניא ליבש באוויר לפני השימוש. אין להשתמש בחומרי הלבנה או חומרי נקי ביתיים העולאים להחליש את הרצועות.

ניקוי האבזם:

נקה בעזרת ספוג, או שטוף על ידי טבילה בкус מים חמימים. אין להשתמש בסבון או חומרי סיכה לנקי האבזם וחלקי המתכת של הבריח. חומרים אלה עלולים לפגוע בתפקודם.

