



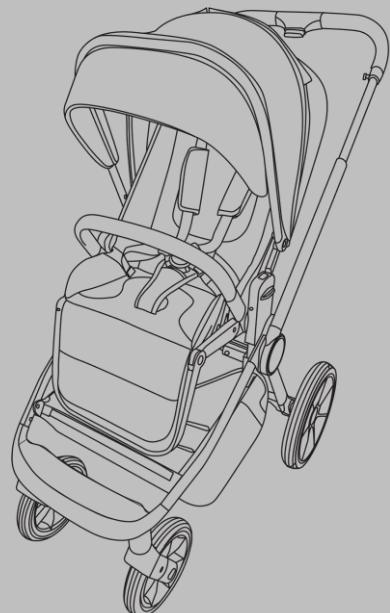

הוראות שימוש וטיפול לעגלת תינוק רב תכליתית.
חשוב! יש לקרוא בקפידה ולשמור לשימוש עתידי.

CIELO PL

עגלה לשימוש מגיל הלידה ועד משקל של 22 ק"ג
או עד גיל 4 שנים, המוקדם מביניהם

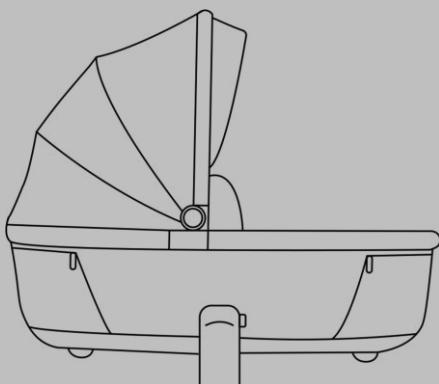

מקסימום 9 ק"ג



מקסימום 22 ק"ג

דגם המוצר נבדק ומואושר
במתאים לת"י 1888 חלק 1 & 2
הערה! האישור אינו מעיד על בדיקות כל יחידת מוצר

www.sport-line.co.il

ازהרות!

חשיבות! יש לקרוא בקפידה ולשמור לשימוש עתידי.

- אין להשריר את הילד ללא השגחה.
- יש לוודא שכל התקני הנעילה במצב נועל לפני השימוש.
- למניעת פציעה יש להרחיק את הילד בעת פתיחה או קיפול של העגלה.
- אין לאפשר לילדים לשחק במוצר זה.
- יש להשתמש ברתמה ברגע שהילד יוכל לשבת ללא עזרה.
- יש לבדוק שהתקני החיבור של מרכיב השכיבה או של מרכיב היישיבה או של המושב לריבב מותקנים בהלהה לפני השימוש.
- מוצר זה אינו מתאים ליריצה או להחלקה.
- יש להשתמש תמיד במערכת הריסון.
- העגלת מיועדת לילדים מגיל הלידה ועד משקל 22 ק"ג או עד גיל 4 שנים, המוקדם מביניהם.
- לפני השימוש יש לוודא שכל חלק מורכב במקום הנכון ומחובר היטב.
- לפני השימוש בעגלת יש לוודא שכל מנגנים הנעילה מאובטחים בהלהה.
- אין לאפשר לילדים לשחק במוצר זה. אין לאפשר לילדים לטפס על העגלת או לעמוד על המושב.
- המשקל המרבי המותר עבור סל האחסון הוא 3 ק"ג.
- חריגת מהמשקלים המקסימליים הינה מסוכנת ועלולה לגרום ביציבות העגלת. כל מטען המחבר לידיות או/וגם לחלק האחורי של משענת הגב או/וגם לצדי העגלת יכול להשפיע על יציבות העגלת.
- יש להשתמש רק בחלקי חילוף ואביזרים נלוויים שאושרו ע"י היצרן. עגלת זו מיועדת לילדים אחד.
- אין להניח או לתלות חבילות, תיקים או ציוד אחר על הידיות או על הגגון. הדבר עלול להוביל לנפילת העגלת או קriseה של הגגון.
- יש להקפיד להשתמש בבלמים בכל עצרה, בכל הוצאה או הכנסה של הילד.

- יש להשתמש ברתימת הבטיחות בצורה נכונה. יש להשתמש תמיד ברתימת המפשעה יחד עם חגורת המותניים.
- המלצת לשימוש בשגב המושב בתנוחת השכיבה המרבית עבור ילדים.
- אין להרים את משענת הגב למשך ישיבה כאשר הילד בעגלת הוא תינוק שנולד ועד גיל 6 חודשים.
- יש להרחיק את העגלת ממוקורות חום ואש.
- עגלת זו אינה מהוות תחליף לעירסה או מיטה. אם הילד צריך לישון, יש להשכיבו בעירסה או במיטה.
- אין לדצת או לעלות עם העגלת במדרגות.


כדי למנוע סכנה של פציעה לילדים, הקפידו על ביצוע הבדיקות ופעולות התחזקה התקופתיות הנדרשות.

- בעת פתיחת העגלת, יש לוודא שתפס הנעלמה מאובטח היטב.
- במהלך הרכבת העגלת יש להקפיד על התקינה נכונה ומأובטחת של כל החלקים.
- אם אחד מחלקי העגלת נתקע במהלך הקיפול והפתיחה, יש לאתר את הגורם לבעה על פי ההוראות, בזיהירות וմוביל להפעיל כוח, כדי למנוע נזק לעגלת.

ازהרות בונגע לסל השכיבה


- סל השכיבה לשימוש מגיל הלידה ועד 9 ק"ג.
- סל שכביה זה מתאים לילדים שאינו יכול לשבת בכוחות עצמו, ושאינו יכול להתרום על ידיו וברכו, משקל מרבי ליד 9 ק"ג. דרישת זו אינה חלה על מוצרים העומדים בטקן ECE 44/R129 ו-FMVSS213.
- אין להוסיף מזרן נוספת לסל השכיבה.
- המלצה לשימוש בשגב המושב בתנוחת השכיבה המרבית עבור ילדים.
- השתמשו על גבי משטח יציב, אופקי ויבש בלבד.
- אל תאפשרו לילדים אחרים לשחק ללא השגחה בסמוך לסל השכיבה.
- אין להשתמש במוצר אם חלק כלשהו של סל השכיבה שבור, קרוע או חסר.
- לעולם אל תשאירו את הילדים ללא השגחה.
- היו מודעים לסיכון הרכובים באש גליה ומקורות חום אחרים כגון תנורי חימום חשמליים, להבות כירה וכו', ובמיוחד אם הם נמצאים בסביבה הקרובה לסל השכיבה.
- אנה לבדוק על בסיס קבוע את ידית הנשייה ואת הבסיס, כולל כל הרגליות לאיתור בלאי ונזקים מסווג כלשהו.
- לעולם אל תשתמשו בסל השכיבה על גבי מעמד.
- וודאו שראש הילד לעולם אינו בגובה נמוך יותר מהגוף כאשר הוא מונח בתוך סל השכיבה.
- לפני הרמה או הובלת סל השכיבה, וודאו שידית הנשייה נמצאת במצב אנקוי ומקובעת בנדיש משני הצדדים.

חלקי העגלה




במארח הקרטון של העגלה יש את החלקים הבאים:


סל שכיבה

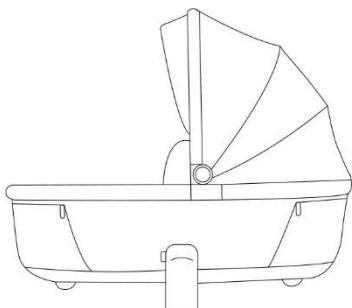


מושב טיול + גגון

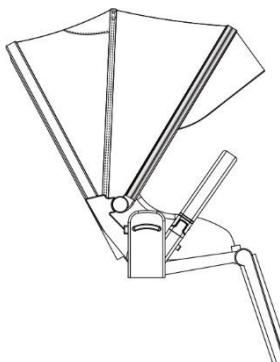

שלדה

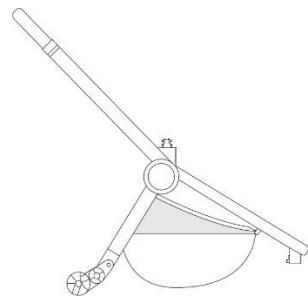


מגן קדמי לסל השכיבה



פגוש למושב הטיול



גלגל קדמי

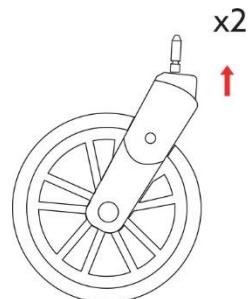

עלון הוראות שימוש וטיפול,
אחריות




מתאים למושב הבטיחות
ימין + שמאל



x2


גלגל אחורי

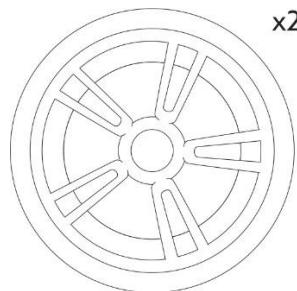


הרכבת העגלה

2-1. **פתחת העגלה** – הרימו את הידית למעלה, כאשר העגלה נפתחת כפי שמצוג באIOR 2 נشمע צליל "קיקשה" משני צידי העגלה, אנה וודאו שהעגלה נعلاה במצב בטיחותי לפני השימוש בה.



2

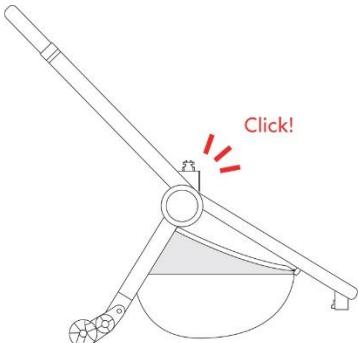


1

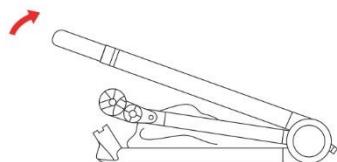

3. **הרכבת הגלגלים האחוריים** – קחו גלגל אחורי, החדרו את הציר האחורי לתוך חור הפלסטייק כפי שמצווג באIOR 3, עד שהוא נכנע, התקינו את הצד השני של הגלגל האחורי באותו אופן.

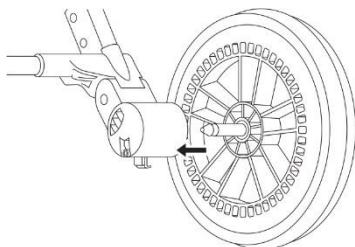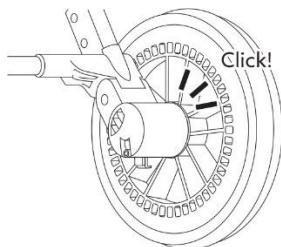


4. **פירוק הגלגלים האחוריים** – משכו את פין המתכת המסמן בחץ, הסירו את הגלגל האחורי מתושבת הגלגל.

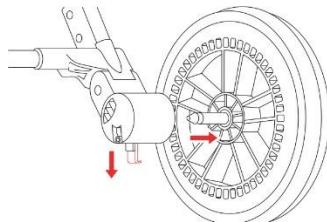


5. **הרכבת הגלגלים הקדמיים** – קחו גלגל קדמי, הכנינו את הציר הקדמי לתוך הפתח בתושבת הגלגל כמו באior, עד נעלתו, ואז הרכיבו את הגלגל הקדמי השני באותו אופן.





Click!

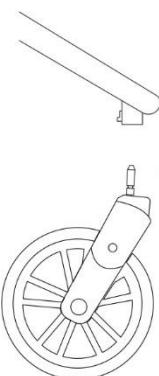

7. **סיבוב מלא 360° של הגלגלים הקדמיים** – הרימו את כפתור הפלסטיק שעל הגלגל הקדמי כדי לנעול אותו כך שלא יסתובב סיבוב מלא. כדי לשחרר אותו לחצו על כפתור הפלסטיק בחלקיו מטה.

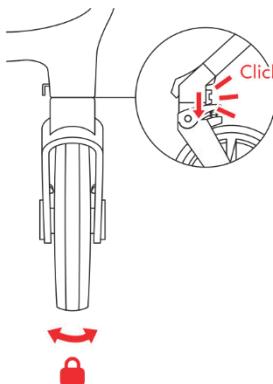


Click!

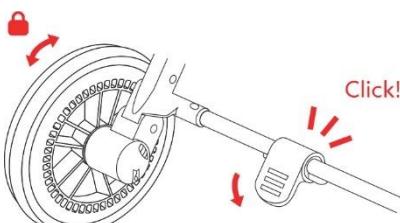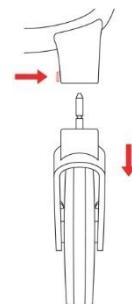

Click!


6. **פירוק הגלגלים הקדמיים** – לחזו את פין המתכת המסומן בחץ ובזמן שלפו את הגלגל הקדמי.

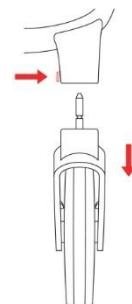


7. **עכירות העגלה** – כדי לעצור את העגלה דרכו על דוחשת הבלם. לשחרור הבלם הרימו את הדושאה.

אזהרה! יש לנעול תמיד את הבלם כאשר מניחים או מוצאים את הילך מהעגלה.


10. לאחר מכן פתחו את מותחני המתכת שנמצאים בחלקן הפנימי של סל השכיבה בכיוון החיצים, עד שהם ננעלים בתפסי הייעודי שלהם, בתחתית סל השכיבה.

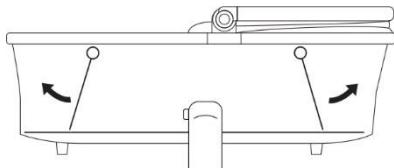


12. התאימו את ידית הנשייה לדרגה הרצויה. הקשת החיצונית של סל השכיבה משמשת גם לדית נשיה, ובמצב זה היא צריכה להיות בזווית 90 מעלות.

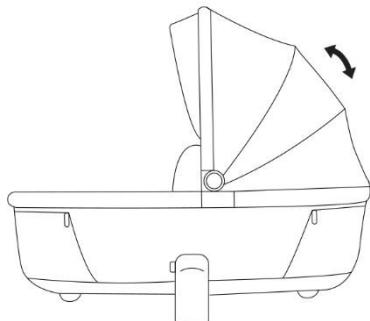

9. **רכבת סל השכיבה – כדי לפתח את גוף סל השכיבה יש להסיר קודם את כיסוי הרגליים והמזן.**


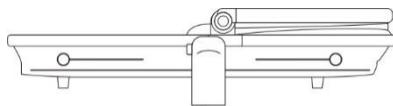


11. את הגגון של סל השכיבה ניתן להתאים לכמה דרגות שונות. כדי לכוון את הגגון, לחצו בו זמנית על החלצנים הממוקמים בבסיס ידית הנשייה והتاימו לדרגה הרצויה.

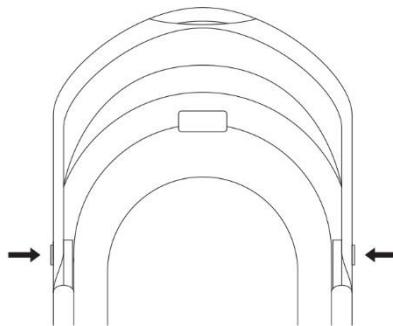


- 13. פתיחת גגון ההצללה –**
יש לפתח את הרוכסן במרכז הגגון עד הסוף, ובמצב זה ניתן לפתח את הגגון לפתיחה נוספת להצללה מלאה.

אזהרה! ב מצב זה אין לשאת את סל השכיבה – **חייבים להחזיר לזווית 90 מעלות.**

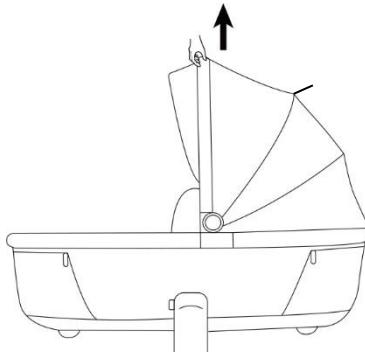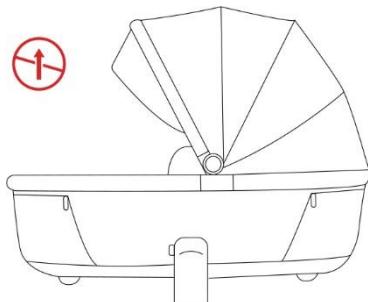


.14. הרכבת מגן שמש קדמי.

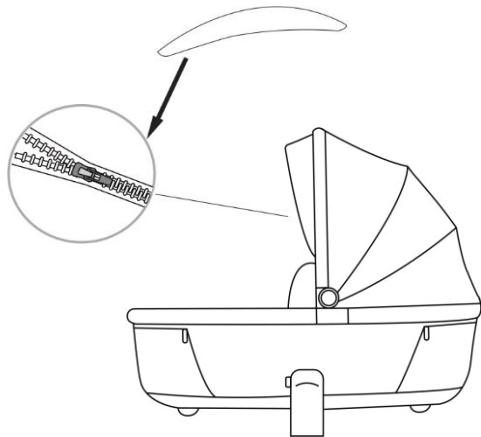


בעת החיבור ישמע צליל נקישה.

.15. הרכבת סל השכיבה על שלדת העגלת.


הניחו את בסיס סל השכיבה במקביל לתושבת המקובעת של המסגרת.

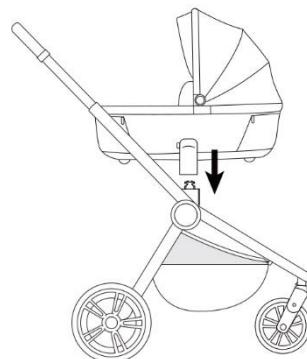

.16. לכוון גובה סל השכיבה לחציו על כפטור הכוונון.

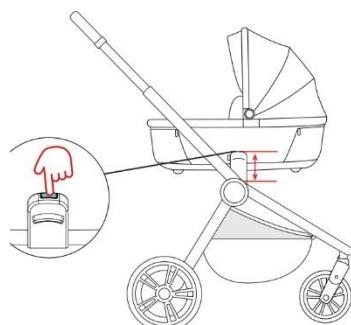

.17. הסרת סל השכיבה – לחצו את כפתור השחרור מההיר כפי שמצוג.

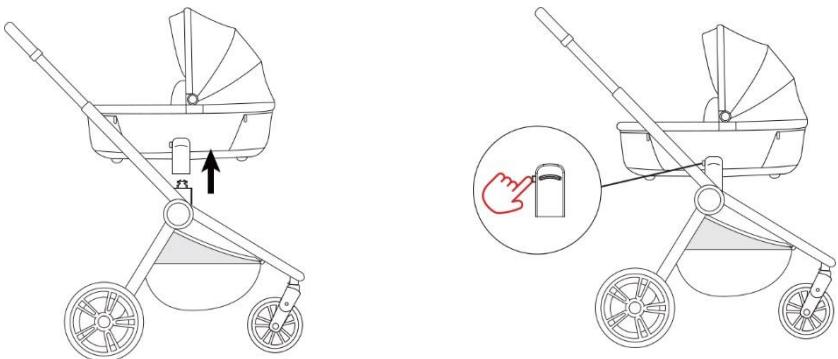

שימוש בטילון

- 2. פתיחה וקיפול של הגגון – הארכו או קפלו את הגגון.**



1. הרכבת המושב הדו ביווּי – יש להניח את מושב הטילול על התושבות הקבועות של המוגרת באשר פניו התינוק כלפי הדרך. יש לוודא שנשמע צליל נקייה משני צידי המושב, שמוודא שהמושב נעול במכבב בטיחותי. ניתן להרכיב את המושב באשר פניו התינוק כלפי ההורה.






- 7-3. קיפול העגלת – כאשר המושב מותקן עם גבו בכיוון האם, הקטינו את הידית הטלסקופית למצב הקצר ביותר, קפלו את המושב למעבר הידית במצב באירור 3, בעת לחץ והחזיקו את הcptor לחוץ בכיוון החץ במצב לא משוחרר כפי שמוצג באירור, הרימו בו דמנית את ידית הנשיאה פנימה בכיוון החץ כפי שמוצג באירור 6 ולבסוף שחררו את cptor כדי לkapל את העגלת כפי שמוצג באירור 7.**
- באשר המושב מורכב בכיוון האם, קצרו את הידית הטלסקופית למצב הקצר ביותר כפי שמוצג באירור 4, קפלו את משענת הגב לכיוון הידית במצב באירור 4, ולאחר מכן לחזו והחזיקו את cptor לחוץ בכיוון החץ במצב באירור 5 במצב לא משוחרר, ובו בזמן הרימו את ידית הנשיאה בכיוון החץ במצב באירור 6, לבסוף שחררו את cptor כדי לkapל את העגלת כפי שמוצג באירור 7.**
- זההה: לפני הקיפול, אנה הקפידו לknar את הידית הטלסקופית למצב הקצר ביותר על לוודא שהיא לא נוגעת ברצפה.**

4




3



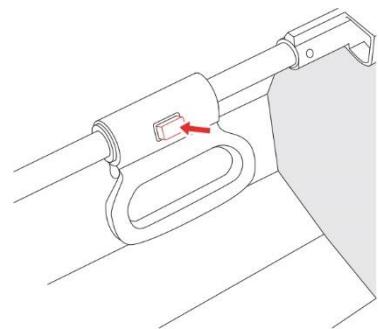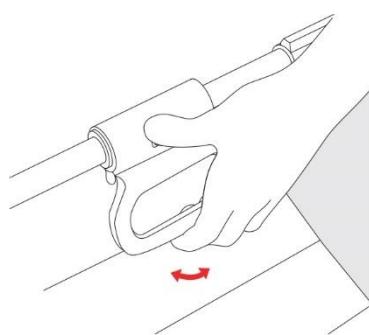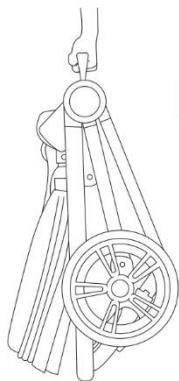


9. התאמת גובה הגלגל – הרימו את המנווף כלפי מעלה להגובה הגדון, לחיצה כלפי מטה להנמכתה הגדון. יש 3 מצבים גובה.

8. התאמת משענת הגב – משכו את המנווף כדי לבוכן את משענת הגב מעלה ומטה למיקום הרצוי בפי שמוց.

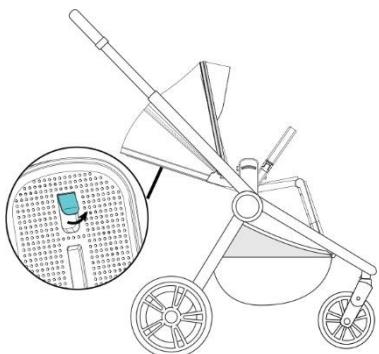

11. ידית אחיזה טלסקופית – ללחצו על הלחץ במרכז הידית ובחורו בגובה הרצוי.


10. התאמת משענת הרגליים – ללחצו את הcpfטור בביון החץ בموقع באירור כדי לבוכן את משענת הרגליים במצב 3.

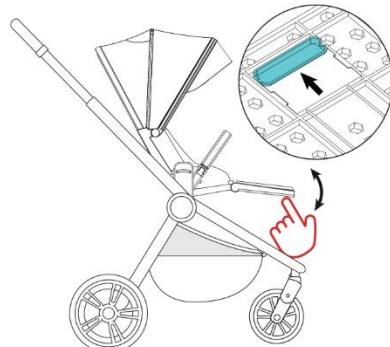


12. הרכבה/פירוק של הפגוש הקדמי – הכניסו אותו בשני צידי המושב.
הערה: הקפידו לנעול את הפגוש במקומו עד שנשמע צליל "קישה". להסרת הפגוש לחצו את הכפתור בכיוון החץ במודג' באיזור. ניתן להסיר רק צד אחד לנוחות הרכינה וההוצאה של הילד.



13. כוונון המושב – לחזו את כפטור הכווןן לכוון גובה המושב ברצונכם.

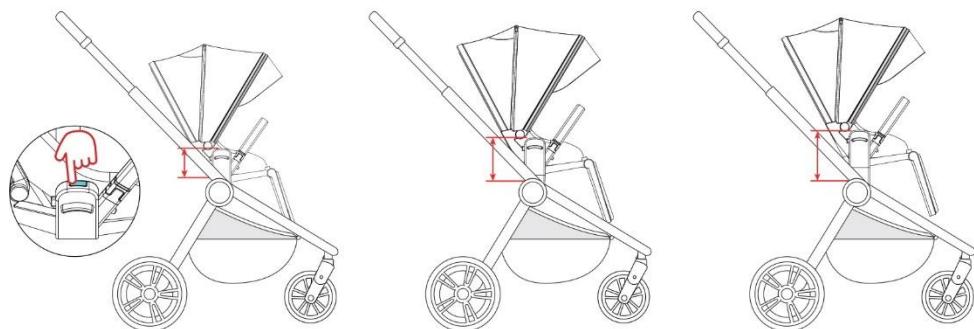







14. פירוק המושב – לחזו את פין השחרור תוך הרמת המושב כלפי מעלה כפי שמצווג.

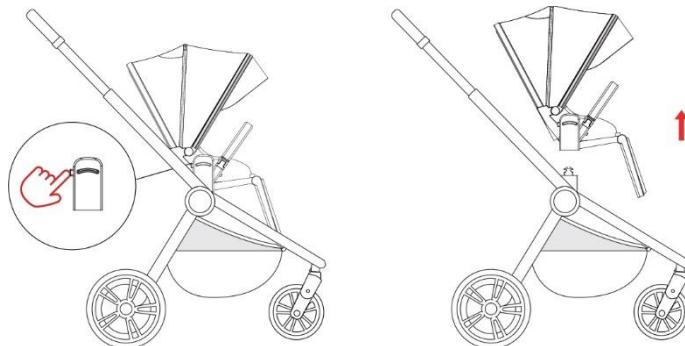


15. שימוש באבזם הבטיחות – חיבורו את אבזם רצועת הכתף לאבזם של רצועת המותן משני הצדדים וחברו לאבזם המרכזי עד שמייעת הנעילה המגנטית. לשחרור יש ללחוץ על שני הלחצנים מצד'י האבזם.

רכיבו את אבזם הבטיחות בפיו שמצוג. הבניטו את 1 ל-1-a, הבניטו את 2 ל-2-a, לחיצה תציגו שם מחוברים כרלה.


הניחו את 2-a על גבי 1-a, הניחו את האבזם c על גבי 2-a1.a. לחיצה תציגו שהאבזם מחובר כהלאה.

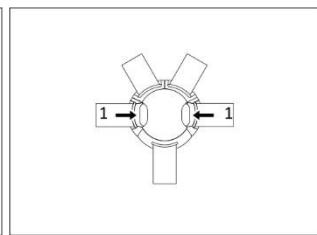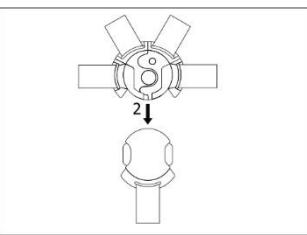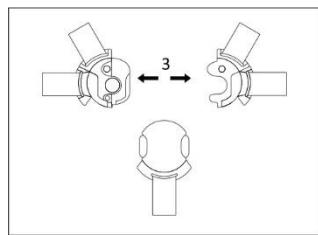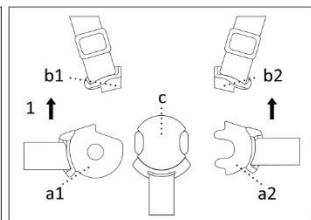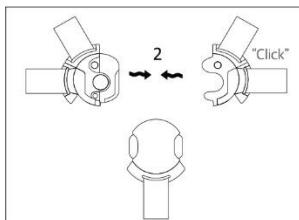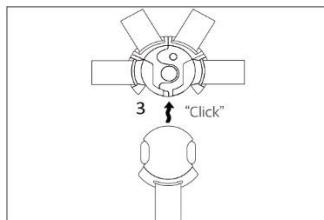

16. שימוש מגיל הלידה או מגיל 6+ חודשים.

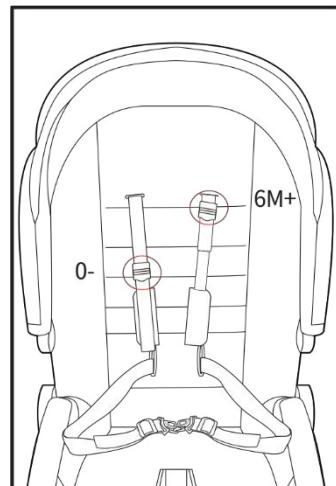


17. בונן אורך רצועות חגורת הבטיחות – כדי לכונן את אורך חגורות הבטיחות יש למשוך את הטעבת של האבזם כלפי מטהليل שקטן מגיל 6 חודשים או למשוך את האבזם כלפי מעלהليل מעל גיל 6 חודשים. את רצועות המותן גם יש למשוך את הטעבת ימינה או שמאליה כדי להctr או להרחביב את גודל החגורה. כדי לשחרר את החגורה מגב משענת הגב יש לחוץ לצד את האבזם בקצת הרצועה כדי לשחרר את הרצועה, יש להחזיר את האבזם ולוודא שהוא נעול היטב.

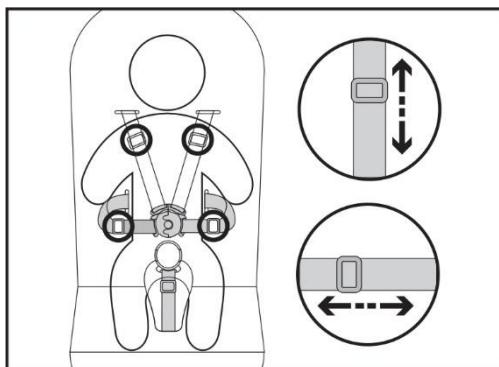

18. הרכבה/הסרה של מושב הבטיחות לרכב לגילאי 0+ (אופציונלי).

הערה! נעל את בלם הבטיחות לפני הרכבת המושב לרכב.

הסירו את המושב טויל עם הפגש מהמסגרת.

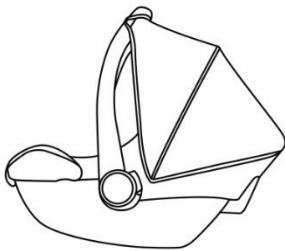

א. חיבור המתאים למושב הבטיחות משני צידי השלדה.



ב. הניהו מעל המתאים את המושב כלפי מטה עד שמיעת נקישה.




ד. הסירו את המתאים מהמושב, לחזו את

הלחץן בקצוות העליונים של המושב, משכו

את המתאים כלפי מטה להסרת המתאים.

הערה! נעל את בלם הבטיחות לפני הסרת

המושב,



ג. יש לשנות את ידית הנשיאה של

המושב לזרזת נשיאה 90 מעלות.

לחזו על לחץן שחרור המושב ובו

דמנית הרימו את המושב כלפי מעלה.







טיפול יומי וניקוי

- יש לשמור על מרכיבי העגלת נקיים. יש להסיר לבולר על המסגרת בעזרת ספוג לח ולאחר מכן לנגב במלילית כותנה יבשה. אין להשתמש בחומרים קוסטיים, או חומרי ניקוי קשים לניקוי מכיוון שהדברים עלולים להזיק לחלקי העגלת (שינוי צבע, שריטות וכו'). במקורה של לבולר על שולדת העגלת, יש להסיר אותו בעזרת ספוג לח, ולהוסיף חומר ניקוי עדין. יש להימנע מהרטבת מושב הטיולון ושל השכיבה.
- כדי למנוע בתמים שעולמים להתרחש לאחר גשמי, למשל, יש להגן על העגלת על ידי שימוש בכיסוי גשם לכל העגלת. מומלץ להגן על העגלת מפני הרשפנות או רשם חזק. היצן אינו יכול לנקחת אחריות על הידידות בכיסוי העגלת, הנובעת מאי מילוי המלצות אלה.
- ניתן לשטוף את הריפוד של הטיולון בלבד בכיבסה במים קרמים עם חומר ניקוי עדין, יבש בפרישה. און ליבש במיבש, און לגחץ ואון להלבין. את הגגון יש לנגב בעזרת מטלית לחה.
- את מסגרת העגלת יש לנגב עם מטלית לחה, ומיד ליבש.
- את הריפוד הפנימי של סל השכיבה ניתן להסיר לכיבסה במים קרמים וחומר ניקוי עדין. את הריפוד החיצוני והגגון ניתן לנוקות רק במטלית לחה.
- את גלגלי העגלת מומלץ מדי תקופה להסיר ולנקות את צירי העגלת, מבක, שערות וכו'.
- אין לאחסן את העגלת במקומות עם לחות גבוהה או טמפרטורות קיצוניות במשך זמן ארוך.
- יש לוודא לעיתים שככל הברגים והאומים מהודקים היטב, ובמידת הצורך לחזק בריגים הופפים.
- לפבי השימוש יש לוודא שככל החלקים תקינים ושאין חלקים חסרים.
- יש לוודא שככל מגנוני העגלת פועלם כנדרש. במקורה של תקללה יש להפסיק את השימוש בעגלת באופן מיידי ולפנות לחנות שבאה רכשתם את העגלת לצורך שירות.
- אם התפסים, מגנוני התיאום או הגלגלים אינם נעים בצורה חלקה, ניתן לשמן באמצעות חומר שימוש מתאים (כגון תרסיס סיליקון או WD40). יש להימנע משימוש יתר מכיוון שהדבר עשוי לגרום להצטברות לבולר. יש להימנע משימוש האוזרים שהילד יכול לגעת בהם באמצעות הפה או היד.



100% Polyester

הסרת הריפוד של הטיולן

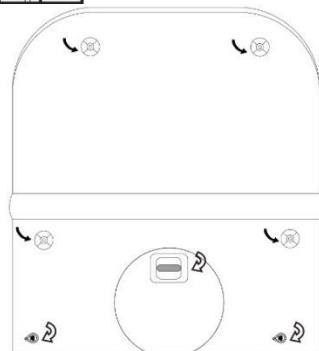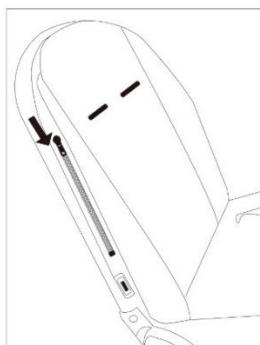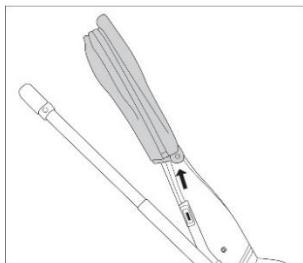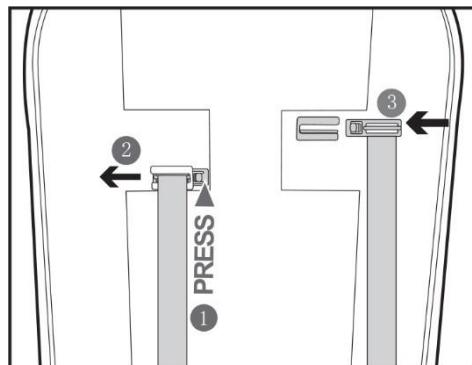

1. משכו את הגגון מהבסיס.
 2. פתחו את הרוכסנים משלני צידי ריפוד המושב.
 3. הסירו את רצועת הכתף ואת החגורת המחזר.
 4. הרימו את משענתת הרגל והסירו את כל המחברים.
- הרכבה תבוצע בדרך הפוכה.

שם לב

התרשימים במדדיך זה משמשים להמחשת הפעולות השונות ומבנה המוצר. במרקחה של הבדלים בין התרשימים והמצב בפועל, יש להתאים את הפעולות למוצר האמיתי. חלק ממאמצי שיפור האיכות, אנחנו עשויים לבצע מדי פעם שינויים במבנה ובמרקחה של המוצר ללא הודעה מוקדמת.

אחריות

חברת אי.גי.אס.טי ישראל מודה לכם שבחרתם ליהנות מעוד מוצר מובהר, ועשה כל שביכולתה כדי שתקבלו את המוצרים הבטיחותיים והאיכותיים ביותר לתינוק ולכם. מוצר זה עבר תכנון ופיקוח קפדי וצמוד, כדי להבטיח את הבטיחות והנוחות המksamילית לכם ולילדכם. יחד עם המונחים רבים ברוחבי העולם, גם לכם מובטח עבשוי הסטנדרט הגבוה ביותר שיאפשר לכם ליהנות עם ילדכם בכל מקום. כדי שתוכלו ליהנות לארוך זמן מפעלו התקין של המוצר, נא הקפידו על תפעול המוצר עפ"י הוראות היצן.

תיקף האחריות:

- א. תעוזת האחריות זו ניתנת לכם בביטחון לאחריות מלאה לפעולתו התקינה של המוצר בהתאם לכתב האחריות ובצירוף חשבוניות הקנייה.
- ב. תיקף האחריות והשירותינו למשך שנה אחת מיום הקנייה, לתקלות מוגם יtran בלבד. שירותינו ינתן עבור תיקון מכני של שלד המוצר. לאחר שנה השירות ינתן תמורה מחייב עבור חלקן חילוף בלבד.
- ג. נזקים הנובעים משימוש בלתי נכון או בלתי סביר לפי דעתנו של טכני השירות אינם במסגרת האחריות.
- ד. האחריות אינה כוללת שברים, התעיקמות חלקיים, ריפוד או פלסטייק, מכל סיבה שהיא.

דגם המוצר נבדק ומאשר במתאים לתקן **ישראל 1888 חלק 1-2.**
הערה: אישורינו אינו מעיד על בדיקת כל יחידות המוצר.

מוצר זה עומד בתקן EN 1888-2:2018+A1:2022, EN 1888-1:2018+A1:2022

שם הקונה: _____ תאריך: _____

חתימה וחותמת החנות: _____

היצן: JINHUA BABY ARZ YZOR: SIN
דגם: CIELO PL E7040

היבואן:

אי גי אס טי ישראל בע"מ ח.פ.

האופנה 9, קידימה 09-7432182

www.sport-line.co.il