

FLEX

**סל קל בטיחותי
KBH602**

מדריך למשתמש

**גובה 40 ס"מ ועד 87 ס"מ
גיל: מגיל לידה עד 15 חודשים**



היצרן:
Ningbo Cappi Tiger Children Products Co., Ltd.

ארץ ייצור: סין
��: KBH602

היבואן:

א.ג.א. א.ס.ט.י. ישראל בע"מ ח.פ. 514139591
האופנה 9 אזור תעשייה, קידימה 09-7432182

www.sport-line.co.il

סקירת המוצר

משתמשים יקרים

ברכותינו על רכישת כסא הבטיחות לרכב. אנו מבטיחים לכם שבתהליך הפיתוח של מושב הבטיחות התמקדנו בבטיחות, נוחות וידידותיות למשתמש. המוצר מיוצר תחת מעקב איכות ייחודי ועומד בדרישות הבטיחות המחייבות ביותר.


זההה!

להגנה נאותה על ידכם, חיוני לשימוש ולהתקין את מושב הבטיחות בהתאם להוראות המופיעות במדדיך זה.

הערה! אני החזיקו תמיד את חוברת ההוראות בהישג יד.

הערה! ברית הנוחות לשימוש פעומות מגובה 40 ס"מ ועד גובה 60 ס"מ.

הערה! עקב דרישות ספציפיות למدينة (למשל תיוג צבע על מושב הבטיחות), מאפייני המוצר עשויים להשתנות במראם החיצוני. עם זאת, האמור לא משפיע על התפקוד התקין של המוצר.


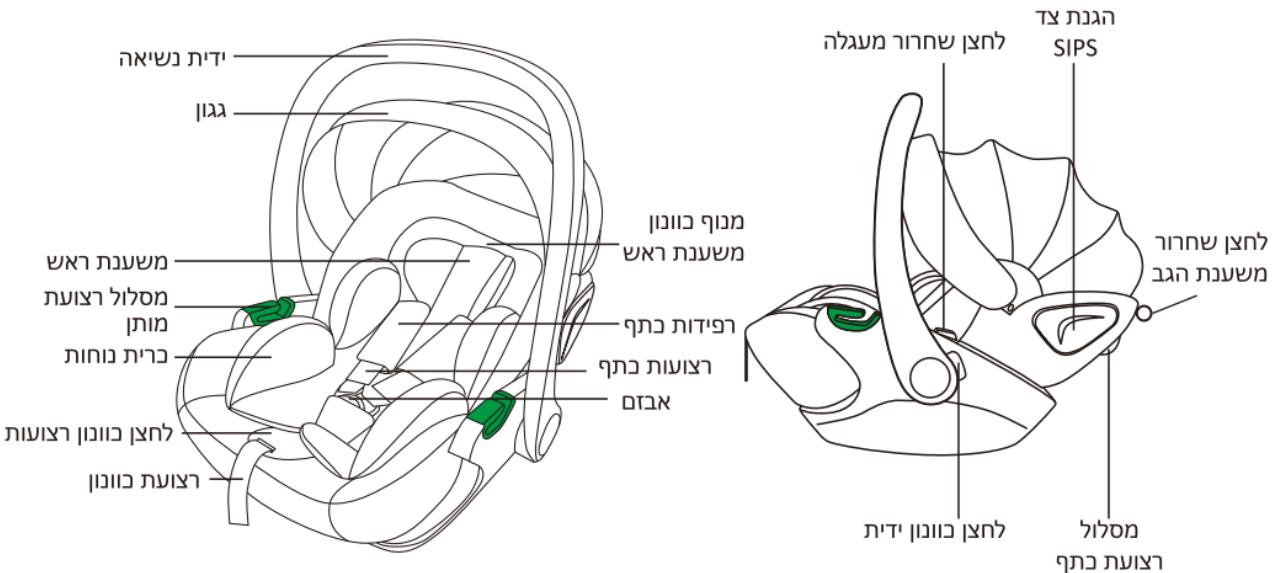


מיקום נכון ברכב

זווי מערכת ריסון ילדים משופרת בעלי חגורת אוניברסלית. המערכת מאושרת על פי תקנה מס' 129 לשימוש במיקומי ישיבה אוניברסליים ממופרט על ידי יצרן הרכב במדריך למשתמש של הרכב. במקרה של ספקanca התיעצו עם היבואן או משווק המעודכן המשופרת לריסון ילדים.

אין להשתמש בתנחות ישיבה נגד כיוון הנסיעה במקרה ומוקנת ברית אויר קדמית פעילה.

בדקו תמיד לפני רכישת מושב בטיחות האם ניתן להתקין את המושב ברכב שלכם.

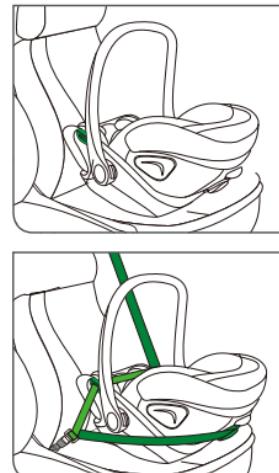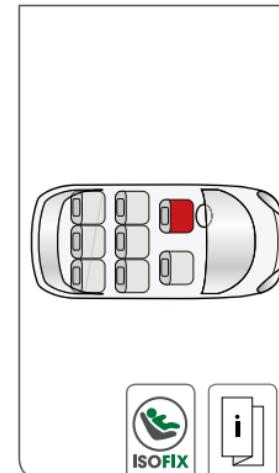

בטיחות ברכב

זהירות!

לעולם אין להשתמש במושב בטיחות לרכב על גבי מושב הרכב עם ברית אויר קדמית מופעלת. דבר זה לא חל במקרים שבו יש כריות אויר צדדיות.


הערה!

ברית אויר קדמית מתנפחת לנפח גדול ועלולה לגרום לילדכם לפציעה חמורה ואף למות.

זהירות!

מושב בטיחות נדרש להיות מאובטח תמיד בהלכה ברכב גם כאשר אינו בשימוש. במקרה של שימוש בלבד חירום או בעת תאונה, מושב בטיחות לרכב שאינו מאובטח עלול לפחות בנזעים אחרים ואףלו בהם.

כדי להבטיח את רמת בטיחות הטובה ביותר לכל הנוסעים יש לוודא כי...

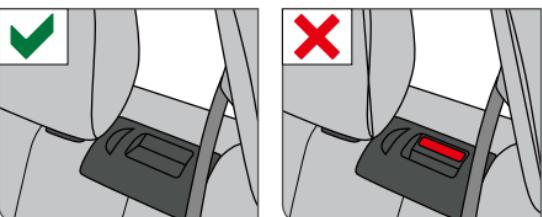

משענות גב מתקפלות ברכב ננעלות במצבן הזקוף, שכן חפץ העlol לגורם לפציעה במקרה של תאונה מאובטח היטב, שאבזם הרכב לא משוך עד ניתוב החגורה. במקרה של ספק פנו למשווק או ליצרן של מושב בטיחות. כל נוסעי הרכב נדרשים להיות חגורים.

זהירות!

עלול אל תחזיקו תינוק על ברכיכם ברכב. הכוחות המשתחררים בהתקשרות גבויים מדי מכך לאפשר לאדם לאחוד בתינוק. לעומת זאת עצמכם ואת הילד ייחדו עם חגורת בטיחות אחת.

בטיחות התינוק

זהירות!

נגרו תמיד את ילדים עם מערכת הרתמה המשולבת.

זהירות!

עלול אל תשאירו את תינוקכם ללא השגחה ברכב.




הוציאו את תינוקכם ממושב התינוק בתדריות גבוהה ככל האפשר כדי להקל על החץ המופעל על עמוד השדרה שלו. לצורך זה אנא קחו הפסקות במהלך נסיעות ארוכות. כמו כן וודאו שלא להשאיר את תינוקכם זמן רב מדי במושב הבטיחות גם כאשר אינם מרכיבים ברכב.

זהירות!

חלקי הפלסטיק של מושב הבטיחות מתחלמים בשמש. התינוק שלכם עשוי לסבול מכויות עקב בר. הגנו על תינוקכם ועל מושב הפעוט לרכב מפני חשיפה עזה לשמש (למשל על ידי הנחת שמייה קלה מעל המושב).

התאמת גגון השימוש

פתחו את גגון השימוש על ידי משיכת הזרגתית של קשת הפלסטייק. לקיפול לאחר מכן אונטו את גגון השימוש בחזרה למצבו המקורי.



התאמת ידית הנשייה

תוכלו לנעול את ידית הנשייה (1) במקומה ב-3 מצבים:

A: תנוחת נשיאה/נהיגה.


B: להנחת התינוק במושב.

C: להעודה בטוחה על משטח ישיר מחוץ לרכב.

זהירות!

כדי למנוע מהמושב להתהפרק במהלך הנשייה, וודאו שידית הנשייה (1) נעולה במקומה במצב נשיאה A.

כדי להתאים את ידית הנשייה (1), לחזו בו-זמנית על הלחצן השמאלי והימני (2). לאחר מכן סובבו את ידית הנשייה (1) קדימה או אחורה תוך לחיצה על הלחצנים (2) עד שהוא נגעlat אוטומטית במקומו במצב הרצוי.

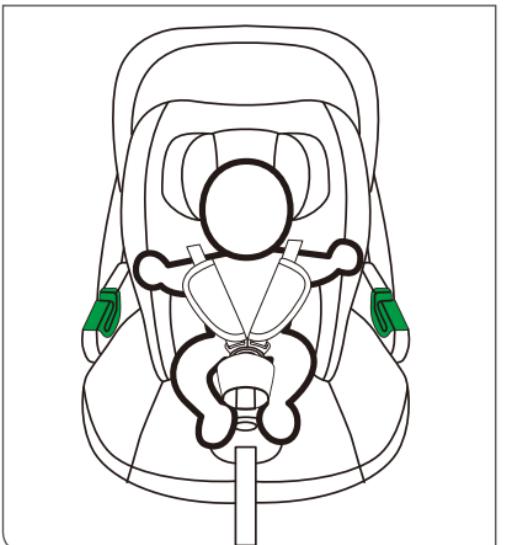

התאמת לגודל הגוף

התאמת משענת הראש

הערה! כרית הנוחות לפעוט מגנה על ילדים. יש להשתמש בה עד שהפעוט מגע לגובה 60 ס"מ.


הערה! משענת הראש (3) מבטיחה את ההגנה הטובה ביותר לילדים רק אם היא מותאמת לגובה האופטימלי. יש 8 מetri גובה שונים.

יש להתאים את משענת הראש באופן בו המרחק בין כתפי הילד למשענת הראש לא יעלה על 2 ס"מ (רוחב של 2-אצבעות). בדקו את גובה רצועות הרתמה: מקמו את רצועות הרתמה ליד או ממש מתחת לכתפי הילד לשימוש בתנוחה מופנית לאחרו. משכו את ידיות הכוון הממוקמת בגב ברית הראש (4) כלפי מעלה כדי לפתוח את משענת הראש (3). בעת תוכן להתאים את משענת הראש.

הערה! רצועות הכתפיים מחוברות היטב למשענת הראש ואין צורך לכוון בנפרד.

הסרת ברית הנוחות לפעוט

את ברית הנוחות לפעוט (5) ניתן להסיר לאחר שהתינוק מגע לגובה 61 ס"מ (בגיל של 3-6 חודשים) כדי לספק יותר מקום לצד. להסרת הריפורד לפעוט (5) פתחו והסירו את רפידות הכתפיים. לאחר מכן הסירו את הריפורד לפעוט ומקמו את רפידות הכתפיים בחזרה על גבי רצועות הכתפיים.

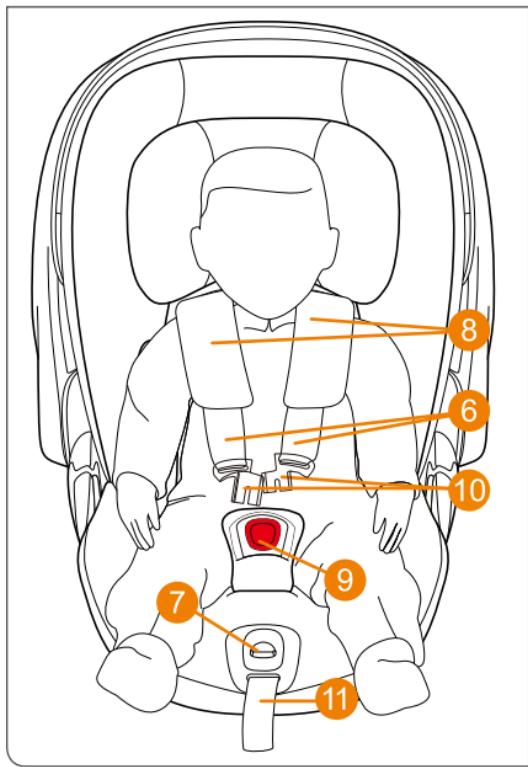

חגירה במערכת הרתמה

הערה! וודאו שמשענת הראש נועלה בaczורה נכונה במקומה לפני השימוש במושב הבטיחות.

הערה! וודאו כי מושב הבטיחות פניו מצטצעים וחפצים קשים. רצועות הכתפיים (6) מחוברות היטב למשענת הראש ואין לכוון אותן בנפרד.

שחררו את רצועות הכתפיים (6) על ידי לחיצה על לחץ הכוון בהתאם המרכזית (7) ובו-贊נית משכו את שתי רצועות הכתפיים כלפי מעלה.


הערה! אנא משכו תמיד את רצועת הכתף (6) ולא את רפידות הרצעה (8) שחררו את אבזם החגורה (9) על ידי לחיצה חזקה על הקפתור האדום.


הערה! וודאו שרצועות הכתפיים (6) אין מפותלות. הניחו את ילדים במושב הבטיחות.

מתחו את רצועות הכתפיים (6) ישירות על כתפי הילדים. אחזו בשתי לשונות האבזם (10) יחדיו ונעלו אותן במקום באבזם החגורה (9) עד הישמע צליל של "קליק".

משכו בזרירות את רצועת הכוון המרכזית (11) כדי להדק את רצועות הכתפיים (6) עד שייתאימו לגוף של ילדים.

הערה! כדי שימוש הבטיחות יציע הגנה אופטימלית, רצועות הכתפיים (6) צריכים להיות צמודות לגוף בכל הניתן.

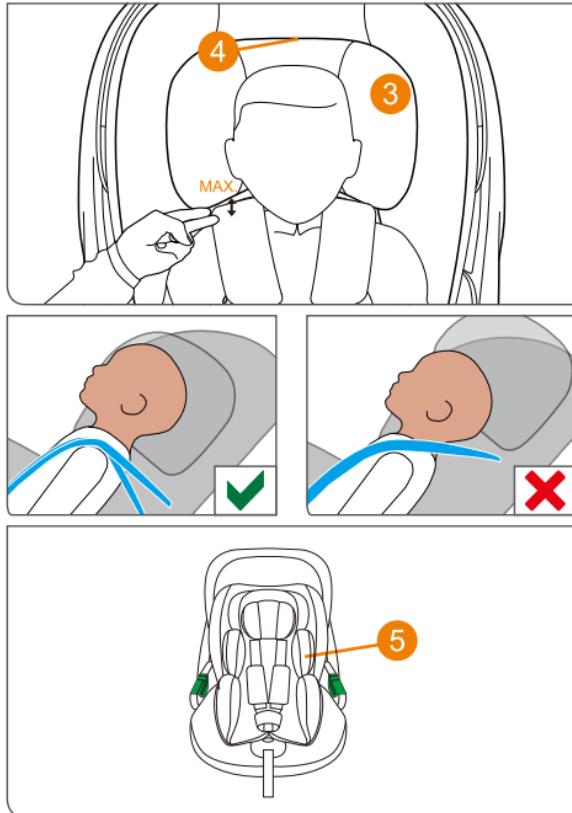

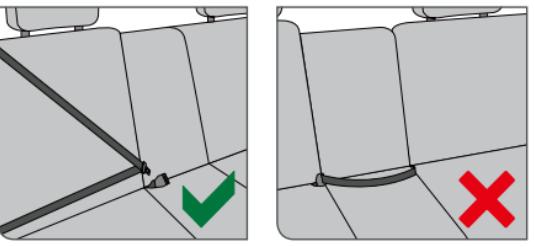

הערה! ניתן להשתמש במושב התינוק עם כל סוגי מושבי הרכב המצוידים ברכזות אוטומטיות 3 נקודות בהתאם לתקן R16 UN. ככל אנו ממליצים למקם את מושב הבטיחות בחולק האחורי של הרכב. ברוב המקרים, ילכדמם חשוף לסיכון גבה יותר בחזית.

זהירות!

מושב הבטיחות אינו מתאים לשימוש עם חגורת בטיחות לרכב מסוג 2 נקודות או רצועת מותן. אבטוח באמצעות חגורת בטיחות 2 נקודות לרכב עלול לגרום לפציעות חמורות או קטלניות ליד במקורה של תאונה.



זהירות!

יכול להיות שחלק האבום של חגורת הבטיחות של הרכב ארוך מדי עד שהוא מגע לניטוב הרצועה הכהולה של מושב הבטיחות. המשמעות היא שלא ניתן לבדוק בחוזקה את מושב הבטיחות. אם זה המקרה, בחרו מושב אחר ברכב עבור מושב התינוק. במקרה של ספק פנו לצירן מושב הבטיחות.

הסра

הערה! למניעת נזק למוכנית שלכם ולמושב הבטיחות, יש לקפל את מגן הצד (18) לאחר רפוי הסרת מושב הבטיחות (ראו את העסיף "התאמת מגני הצד").

חלزو את חגורת הבטיחות של הרכב מתוך ניתוב הרצועה הכהולה שמאחוריו (17). פתחו את אבום חגורת הרכב וחלוו את רצועת המותן מנתיב החגורה הכהולה (14).

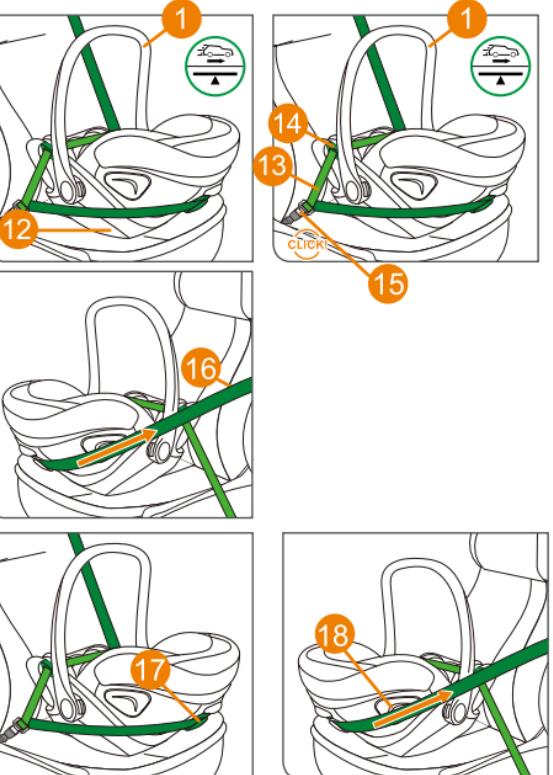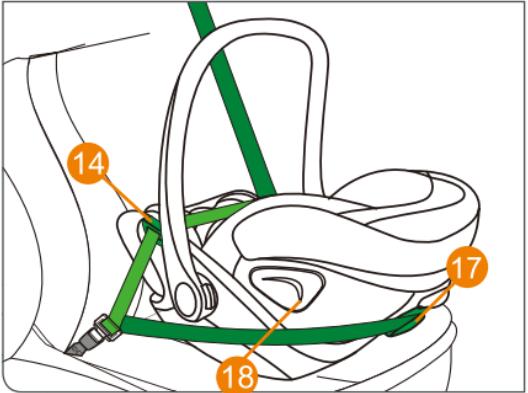

חיבור מושב הבטיחות עם חגורת הרכב

התקנה

מקמו את מושב הבטיחות בכיוון נגד כיוון הנסיעה על מושב הרכב. וודאו כי ידית הנשיאה (1) נעה במצב המכוון A. וודאו שישין התקינה על מדבקת האזהרה (12), שמדובר בצד מושב הבטיחות, מישור למול רצפת הרכב. משכו את חגורת הבטיחות של הרכב ונתבו אותה מעל מושב התינוק לרכב. העבירו את רצועת המותן (13) דרך הניתוב הכהול יрок (14) משני צידי מושב התינוק. העלו את לשון האבום במקומו בחגורת הבטיחות של הרכב (15).

הדקו את רצועת המותן (13) על ידי משיכת הרצועה האלבסטונית (16) לכיוון חזית הרכב. מתחו את הרצועה האלבסטונית (16) מאחוריו קצה ראש מושב הבטיחות לוו רצועת הכתף בגב המושב.

הערה! אל תסובבו את חגורת הבטיחות של הרכב בזמן ביצוע פעולה זו.

הפעילו את מגן הצד (18). (עיינו בסעיף "התאמת מגני הצד"). נתבו את הרצועה האלבסטונית (16) דרך ניתוב הרצועה היוקה האחוריות (17) ומעל מגן הצד הפרוש (18). הדקו את הרצועה האלבסטונית (16).

זהירות!

את הרצועה האלבסטונית (16) יש לנtab דרך נתיב הרצועה האחוריות היוקה (17) ומעל המג'יליניארי הפתוח שמאן נגד פגימות צד (18).

הסורת הריפוד

הסרה

הריפוד כולל 6 חלקיים: ריפוד משענת גב, ריפוד לרגליים, ריפוד משענת ראש, 2 רפידות כתפיים וכרית נוחות לפועט.

להסרה אנא בצעו את היליך הבא:
שחררו את אבזם החגורה.
הסירו את שתי רפידות כתפיים מהרצואה.



משכו את ריפוד משענת הראש המשענת.
שחררו את שני פיני הלחיצה שבין ריפוד משענת הגב וריפוד הרגליים.
נתבו את אבזם החגורה מחוץ לריפוד הרגליים והסירו אותו.
שחררו את הכפטור (19) שמאחורי מגן המשמש.
בעת תוכלו להסיר את ריפוד משענת הגב.

ازהרה!

בשום פנים ואופן אין להשתמש במושב התינוק ללא הריפוד.

חיבור הריפוד

הערה! הקפידו לא לבך או לסובב את רצוות הכתפיים.
בצעו את השלבים המתוירים לעיל אך בסדר הפוך כדי להדק מחדש את הריפוד. במקרה של ריפוד משענת הגב אנא התחלו מכאן.

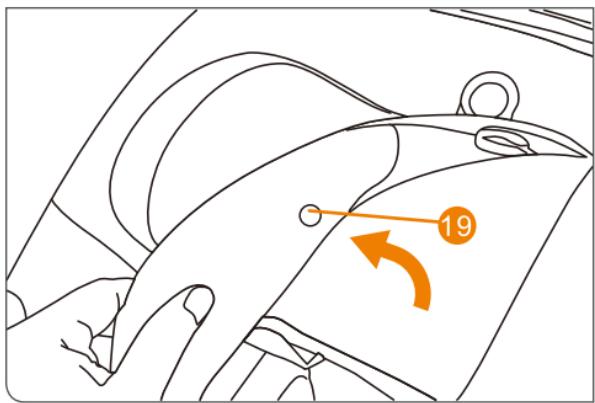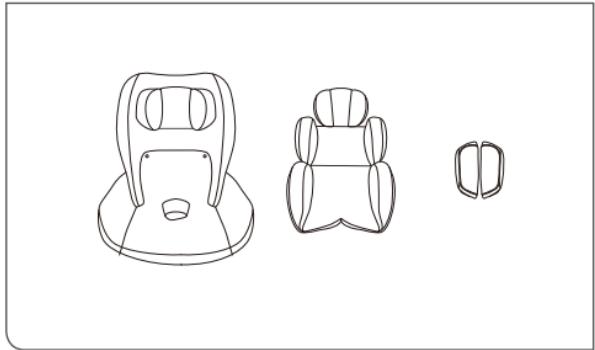

בטיחות נכון של תינוקכם


כדי להבטיח את בטיחות תינוקכם, וודאו כי...
רצועות כתפיים מותאמות היטב לגוף התינוק מבלי להגביל את התינוק ומבלוי שהרצואה תהיה מפותלת.
מייקום משענת הראש מותאם כהלהבה.
גובה רצועות הרתמה בהצבה מופנית לאחר מישר מול כתפיי הילד או ממש מתחנן.
לשונות החגורה ננעלות במקומן באבזם החגורה.

התקנה נכונה של מושב הבטיחות

הערה! מושב הבטיחות מיועד אך ורק עבור מושבי רכב מופנים קדימה ומערכת רצועות 3 נקודות בהתאם לתקן R16 UN (ראו את הסעיף "מייקום נכון ברכב").

כדי להבטיח את בטיחות תינוקכם, וודאו כי...
מושב הבטיחות מאובטח עם הילך בכוון נגד הנסיעה.
המושב מותקן על מושב הנסע הקדמי רק אם ברית האוויר הקדמית מבוטלת.

מושב הבטיחות מחובר עם חגורת הרכב או עם הבסיס (ראו את הסעיף "חיבור מושב הבטיחות עם חגורת הרכב").
במידת האפשר, SIPS פותח הצד לצד הקורב ביותר לדלת המכונית, כדי להבטיח את תוכאות ההגנה הטוב ביותר האפשרות.
ניתן לרכוש בסיס ISOFIX והתקנה בהתאם למדריך של הבסיס.

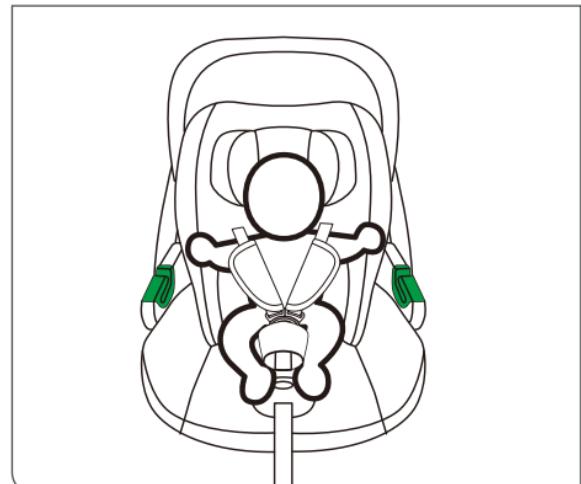

חשוב להשתמש בריפוד מושב מוקרי בלבד שכן הריפוד מהוות חלק מהוות מתפרק המושב. תוכל לחשיג ריפוד חלופי.


הערה! ריפודי מושבים ניתנים לבביסה במכונה בתנאים של 30°C לכל היוטר ובמחזר כביסה עדינה. כיבוס בטמפרטורה גבוהה יותר עלול לגרום לדestruction אט צבע. אנא שטפו את הריפוד בנפרד ולעולם אל תיבשו אותו במיבש כביסה! אין לייבש את הריפוד תחת אוור שמש ישרא! את חלקו הפלסטי ניתן לנקיות בעודרת חומר ניקוי עדין ומים חמימים.

זהירות!

בשום פנים ואופן אין להשתמש בחומרי ניקוי כימיים או חומרי הלבנה!

זהירות!

לא ניתן להסיר את מערכת הרתמה המשולבת ממושב התינוק. אין להסיר חלקים מעורכנת הרתמה.

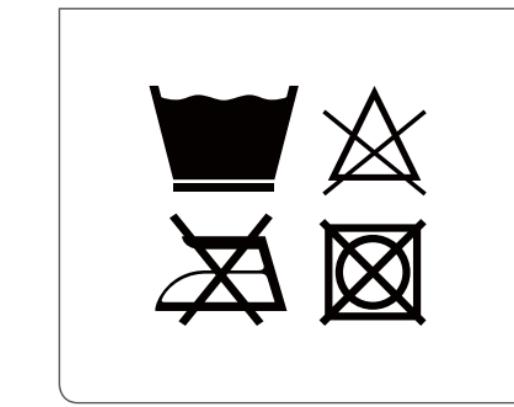


התאמת תנוחת השכיבה


זהירות!

את מושב התינוק יש לשכיב ארך ורק מחוץ לרכב. ניתן להעביר את הסל קל למצב שכיבה על ידי משיכת לחץ השחרור (20) במקביל לדחיפה חלק הגב לפניו מטה. וודאו שהמושב נגע בצדורה נכונה במקומו במצב שכיבה. תנוחה זו מותרת לשימוש אורך ורק מחוץ לרכב, למשל על עגלת, ואין להשתמש בה לעולם התוך הרכב.

הערה! אל תבצעו התאמות כלשהן בהגדרת המושב בזמן שהרכבת בתנוחה.

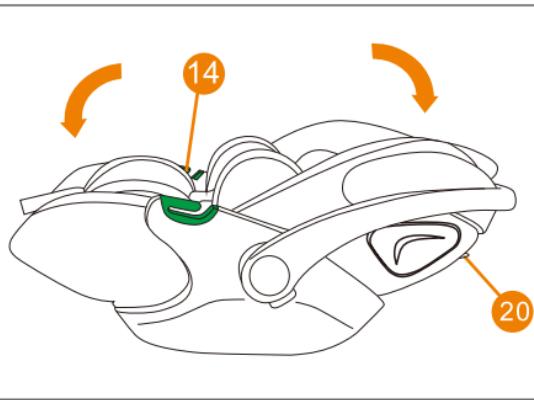

כדי לחזור לתנוחת היישיבה, לחזו על כפתור פתיחת הנעילה תוך כדי משיכת החלק האחורי כלפי מעלה עד שיישמע צליל "נ קישה".



סילוק

כדי להגן על הסביבה אנו מבקשים מהמשתמש להפריד ולפנות את הפסולת המקורי בתחלית (אריזה) ובסוף (חלקן מוצר) תוחלת החיים של מושב הבטיחות. סילוק הפסולת עשוי להשתנות בהתאם להוראות הרשות המקומית. כדי להבטיח כי מושב הבטיחות מסולק בהתאם לתקנות, פנו לסוכנות פינני הפסולת באזוריכם או לרשות המקומית. הקפידו תמיד לצית לתקנות סילוק הפסולת של מדינתכם.

זהירות!


הרחיקו את חומריו האריזה מפלסטיק מהישג ידו של ילדים: סכנת חנק!

זהירות!

מכשירים חשמליים משומשים אינם שייכים לאשפה הביתהית.

זהירות!

סוללות הין פסולת מיוחדת ואסורה להשליכן לאשפה הביתהית!

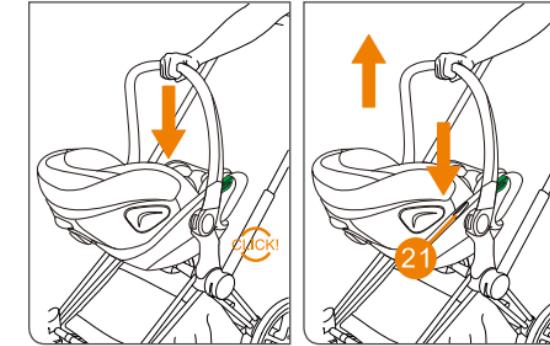

מערכת נסיעות

עינו במדיריך ההוראות של העגלת שלכם!
תוכלו לחבר את מושב הבטיחות על כל עגלת מאושרת.

לחצו על מושב הבטיחות על המתאם המאושר תוך שהילד מסתכל לעבר ההוראה. וודאו שמושב הבטיחות ננעל במקומו בkowski משני הצדדים. וודאו תמיד כי מושב הבטיחות מחובר היטב לעגלת. כדי לשחרר את הנעליה, לחצו והחזיקו את SCI הימני השחרור (21) של מושב הבטיחות והריםו אותו.

הערה! אנא וודאו את תאימות מושב הבטיחות לעגלת שלכם.

מה יש לעשות אחרי תאונה

זהירות!

תאונה עלולה לגרום לנזק למושב הבטיחות שאינו גלוי לעין בלתי מזוינת. יש להחליף את המושב גם ללא תקלת לאחר תאונה. במקרה של ספק פנו לשיווק או ליבואן.

אחריות

- א. תעודת אחריות זו ניתנת לכם לאחריות מלאה לפועלתו התקינה של המוצר בהתאם לביקורת האחוריות, וביצירוף חשבונית הקנייה.
- ב. תוקף האחוריות והשירות הינו לפחות שנה אחת מיום הקנייה, לתקלות מפגם יצרן בלבד.
- ג. נזקים הנובעים משימוש בלתי נכון או בלתי סביר לפי דעתו של טכני השירות אינם במסגרת האחוריות.
- ד. האחוריות אינה בוללת שברים, התעיקות חלקיים, בלי שימוש וריפוד מכל סיבה שהיא.
- ה. האחוריות אינה תקפה למוצרים שהיו ברכב המעורב בתאונה.
- ו. כיסא לאחר תאונה צריך להיות מוחלט.

שם הקונה: _____ תאריך קנייה: _____

חתימה וחותמת החנות: _____